
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo Metrico M1.5

CEI EN 60423

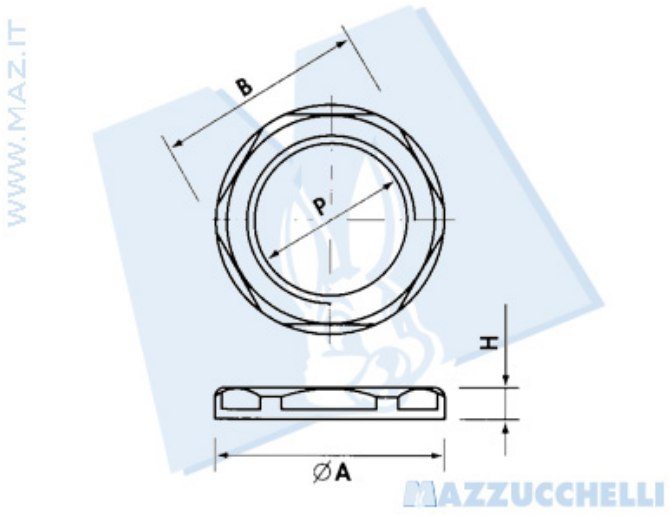

Materiale: Poliammide PA autoestinguente
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1143 M12	M12x1.5	18.5	17	5	100
49PC 1143 M16	M16x1.5	24	22	5	100
49PC 1143 M20	M20x1.5	29	27	6	100
49PC 1143 M25	M25x1.5	35.5	32	6	100
49PC 1143 M32	M32x1.5	45	41	7	50
49PC 1143 M40	M40x1.5	55	50	7	30
49PC 1143 M50	M50x1.5	65	60	8	30
49PC 1143 M63	M63x1.5	82	75	8	15


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo Pg

DIN 40 430
 Dimensioni DIN 46 320

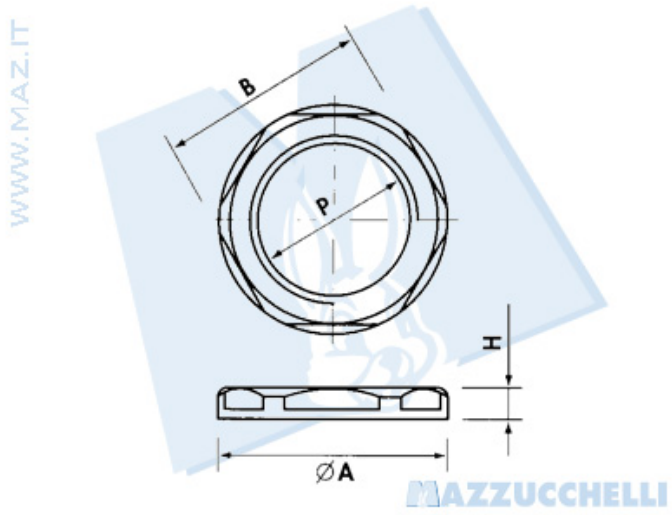

Materiale: Poliammide PA autoestinguente
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1142007	Pg 7	21	19	5	100
49PC 1142009	Pg 9	24	22	5	100
49PC 1142011	Pg 11	26	24	5	100
49PC 1142013	Pg 13.5	29	27	6	100
49PC 1142016	Pg 16	33	30	6	100
49PC 1142021	Pg 21	39	36	7	100
49PC 1142029	Pg 29	50	46	7	50
49PC 1142036	Pg 36	66	60	8	30
49PC 1142042	Pg 42	73	65	8	25
49PC 1142048	Pg 48	78	70	8	20


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo GAS

ISO 228/1

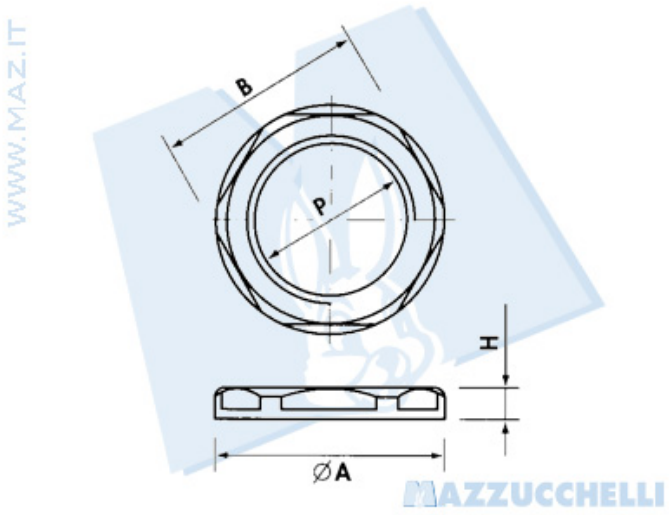

Materiale: Poliammide PA autoestinguente
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +90Â°C (continua) da -20Â°C a +110Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã¸ A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1141012	G1/2"	29	27	6	100
49PC 1141112	G1-1/2"	66	60	8	30
49PC 1141200	G2"	78	70	8	20

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

3DI1