


settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; controdadi collare in poliammide

## Controdadi con collare - Passo Metrico M1.5

CEI EN 60423

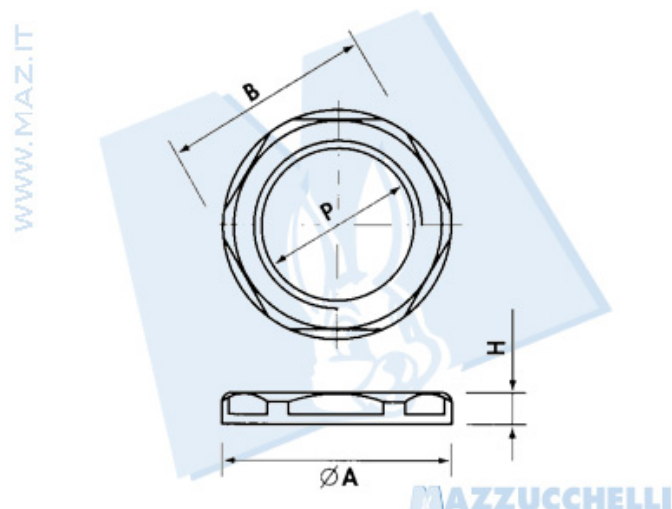

Materiale: Poliammide PA autoestinguente

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001


| Articolo grigio chiaro | P       | Ã, A (mm) | B Chiave (mm) | H (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|-----------|---------------|--------|----------------------|
| 49PC 1143 M12          | M12x1.5 | 18.5      | 17            | 5      | 100                  |
| 49PC 1143 M16          | M16x1.5 | 24        | 22            | 5      | 100                  |
| 49PC 1143 M20          | M20x1.5 | 29        | 27            | 6      | 100                  |
| 49PC 1143 M25          | M25x1.5 | 35.5      | 32            | 6      | 100                  |
| 49PC 1143 M32          | M32x1.5 | 45        | 41            | 7      | 50                   |
| 49PC 1143 M40          | M40x1.5 | 55        | 50            | 7      | 30                   |
| 49PC 1143 M50          | M50x1.5 | 65        | 60            | 8      | 30                   |
| 49PC 1143 M63          | M63x1.5 | 82        | 75            | 8      | 15                   |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; controdadi collare in poliammide

## Controdadi con collare - Passo Pg

DIN 40 430 &lt;br /&gt; Dimensioni DIN 46 320

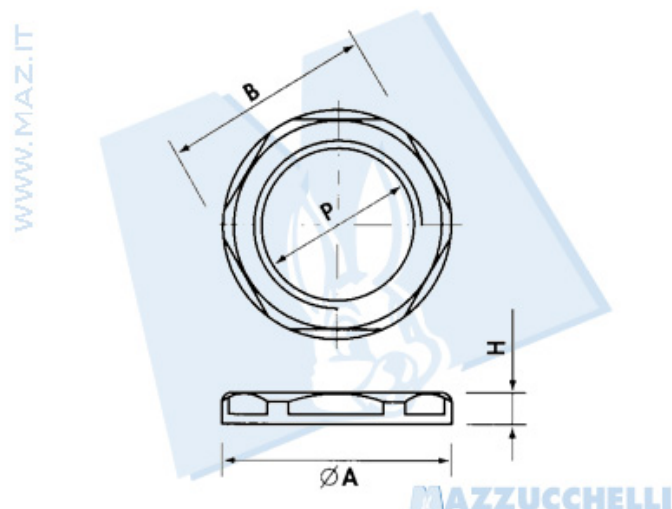

Materiale: Poliammide PA autoestinguente

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001


| Articolo grigio chiaro | P       | Ã, A (mm) | B Chiave (mm) | H (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|-----------|---------------|--------|----------------------|
| 49PC 1142007           | Pg 7    | 21        | 19            | 5      | 100                  |
| 49PC 1142009           | Pg 9    | 24        | 22            | 5      | 100                  |
| 49PC 1142011           | Pg 11   | 26        | 24            | 5      | 100                  |
| 49PC 1142013           | Pg 13.5 | 29        | 27            | 6      | 100                  |
| 49PC 1142016           | Pg 16   | 33        | 30            | 6      | 100                  |
| 49PC 1142021           | Pg 21   | 39        | 36            | 7      | 100                  |
| 49PC 1142029           | Pg 29   | 50        | 46            | 7      | 50                   |
| 49PC 1142036           | Pg 36   | 66        | 60            | 8      | 30                   |
| 49PC 1142042           | Pg 42   | 73        | 65            | 8      | 25                   |
| 49PC 1142048           | Pg 48   | 78        | 70            | 8      | 20                   |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)

settore elettrico &gt; accessori per quadristica e impiantistica &gt; controdadi collare in poliammide

## Controdadi con collare - Passo GAS

ISO 228/1

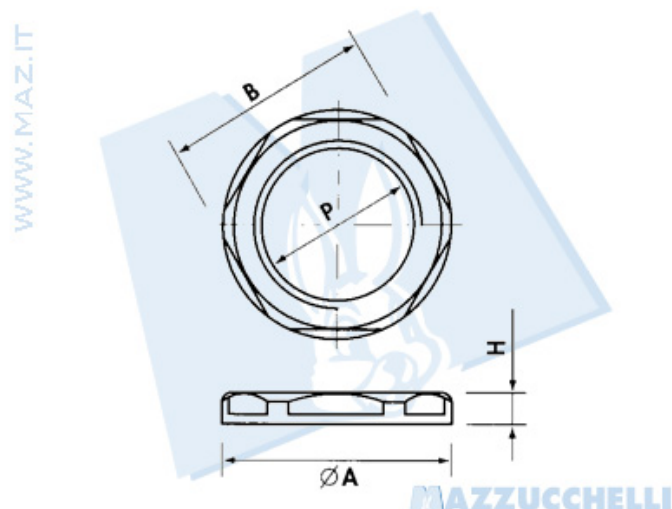

Materiale: Poliammide PA autoestinguente

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (breve periodi)

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

| Articolo grigio chiaro | P       | Ã, A (mm) | B Chiave (mm) | H (mm) | Pezzi per confezione |
|------------------------|---------|-----------|---------------|--------|----------------------|
| 49PC 1141012           | G1/2"   | 29        | 27            | 6      | 100                  |
| 49PC 1141112           | G1-1/2" | 66        | 60            | 8      | 30                   |
| 49PC 1141200           | G2"     | 78        | 70            | 8      | 20                   |

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)