


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > tappi in poliammide

Tappi - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

WWW.MAZ.IT

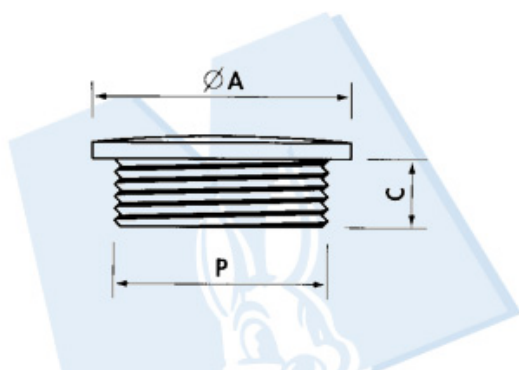

Materiale: Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Ä, A (mm)	C (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1053M12	M12x1.5	15	6	100
49PC 1053M16	M16x1.5	20	6	100
49PC 1053M20	M20x1.5	25	7	100
49PC 1053M25	M25x1.5	30	7	100
49PC 1053M32	M32x1.5	37	9	50
49PC 1053M40	M40x1.5	47	9	30
49PC 1053M50	M50x1.5	58	10	20
49PC 1053M63	M63x1.5	72	12	10


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > tappi in poliammide

Tappi - Passo Pg

DIN 40 430

WWW.MAZ.IT

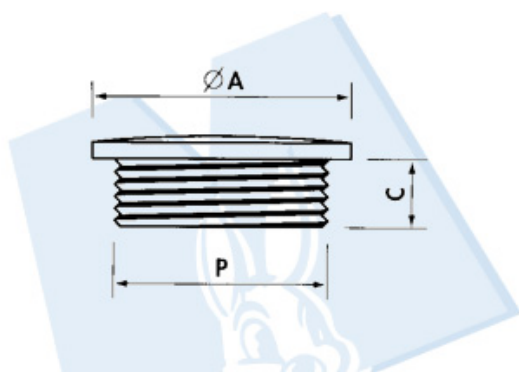

Materiale: Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Ã, A (mm)	C (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1052007	Pg 7	15	6	100
49PC 1052009	Pg 9	19	6	100
49PC 1052011	Pg 11	22	7	100
49PC 1052013	Pg 13.5	25	7	100
49PC 1052016	Pg 16	27	7	100
49PC 1052021	Pg 21	33	9	50
49PC 1052029	Pg 29	44	9	50
49PC 1052036	Pg 36	55	10	25
49PC 1052042	Pg 42	62	10	25
49PC 1052048	Pg 48	69	12	25

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)