
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423 - CEI EN 50262

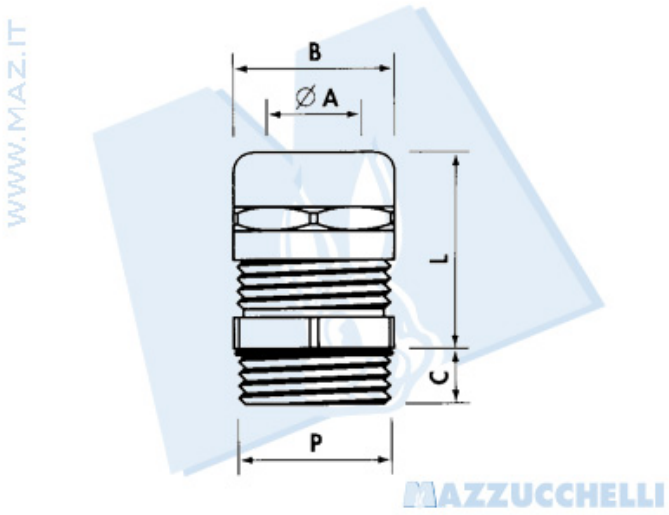

Materiale: Ottone nichelato
Guarnizione: NeopreneÂ®
Griffe di serraggio: Policarbonato
O-Ring: Nitrile 70 sh A (compresso e giÃ montato)
Grado di protezione: IP 68
Temperatura di impiego: da -25Â°C a +120Â°C

	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B1 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
	M12x1.5	12.5	3-6	14	14	7	20	50
	M16x1.5	16.5	5-8	17	17	7	20	50
	M20x1.5	20.5	8-12	22	22	7	22	50
	M25x1.5	25.5	11.5-18	30	30	8	29.5	20
	M32x1.5	32.5	15-24	40	40	8.5	36.5	20
	M40x1.5	40.5	15-24	40	42	8.5	36.5	20
	M50x1.5	50.5	23-30	50	55	9.5	41.5	10
	M63x1.5	63.5	26-35	58	70	10.5	47.5	5

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo Pg

DIN 40 430



WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Materiale: Ottone nichelato
Guarnizione: NeopreneÂ®
Griffe di serraggio: Policarbonato
O-Ring: Nitrile 70 sh A (compresso e giÃ montato)
Grado di protezione: IP 68
Temperatura di impiego: da -25Â°C a +120Â°C

Articolo ottone nichelato	P	Foro fissaggio	Ã¸ A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 208200711N	Pg 7	12.5	3-6	14	5	19	50
49PC 208200911N	Pg 9	15.5	5-8	17	6	19	50
49PC 208201111N	Pg 11	19	6-10	20	6	20	50
49PC 208201311N	Pg 13.5	20.5	8-12	22	6.5	21.5	50
49PC 208201611N	Pg 16	22.5	9.5-14	24	6.5	23.5	50
49PC 208202111N	Pg 21	29	11.5-18	30	7	28	20
49PC 208202911N	Pg 29	37	15-24	40	8	35	20
49PC 208203611N	Pg 36	47	23-30	50	9	41	10
49PC 208204211N	Pg 42	54	26-35	58	10	47	5
49PC 208204811N	Pg 48	60	35-40	64	10	49	5

2DI1