


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > sicur clips

Sicur Clips

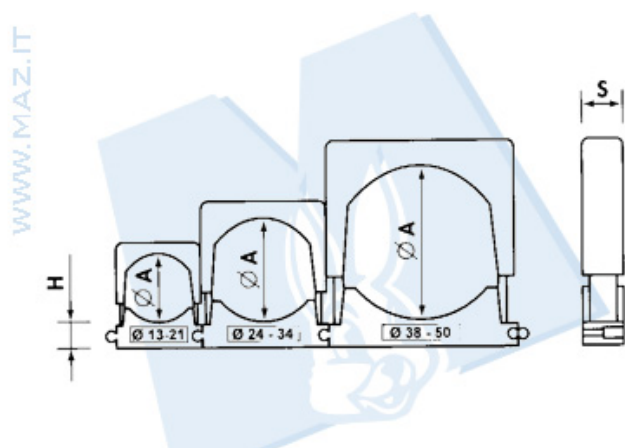

Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV

Resistenza al filo incandescente: 750°C (CEI EN 60695-2-1)

Temperatura di impiego: da -20°C a +80°C (continua) da -20°C a +90°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035 Aggancio laterale per accoppiamento

Fissaggio alla parete: mediante tassello $\bar{A}$, 5 $\bar{A}$ ·6 + vite

Campo di applicazione: fissaggio di tubi, guaine, cavi da $\bar{A}$, 13 a $\bar{A}$, 50 mm Il serraggio dell'elemento da fissare si ottiene esercitando una leggera pressione sul cappuccio.

Articolo	$\bar{A}$, A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Pezzi per confezione
49PC 3601	13-21	8.5	16	100
49PC 3602	24-34	8.5	16	50
49PC 3603	38-50	8.5	16	25