
settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > sicur clips

Sicur Clips

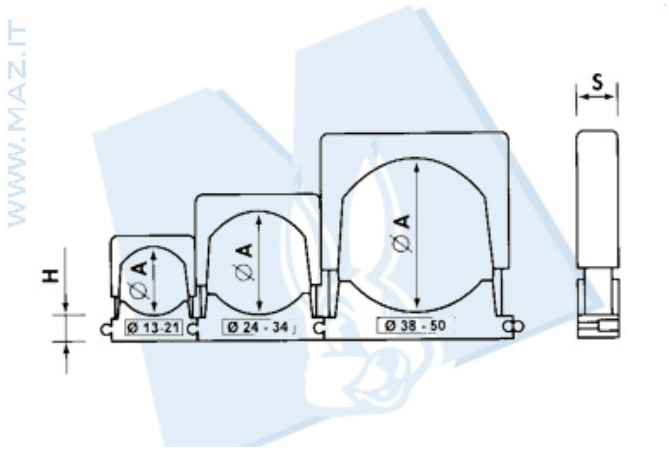

Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV
Resistenza al filo incandescente: 750Â° C (CEI EN 60695-2-1)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +80Â°C (continua) da -20Â°C a +90Â°C (brevi periodi)
Colore: grigio RAL 7035 Aggancio laterale per accoppiamento
Fissaggio alla parete: mediante tassello Ã¸ 5Ã·6 + vite
Campo di applicazione: fissaggio di tubi, guaine, cavi da Ã¸ 13 a Ã¸ 50 mm Il serraggio dell'elemento da fissare si ottiene esercitando una leggera pressione sul cappuccio.

Articolo	Ã¸ A min-max (mm)	H (mm)	S (mm)	Pezzi per confezione
49PC 3601	13-21	8.5	16	100
49PC 3602	24-34	8.5	16	50
49PC 3603	38-50	8.5	16	25

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it