
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel

Rivetti in lega inox Cu 80 % Ni 20 %

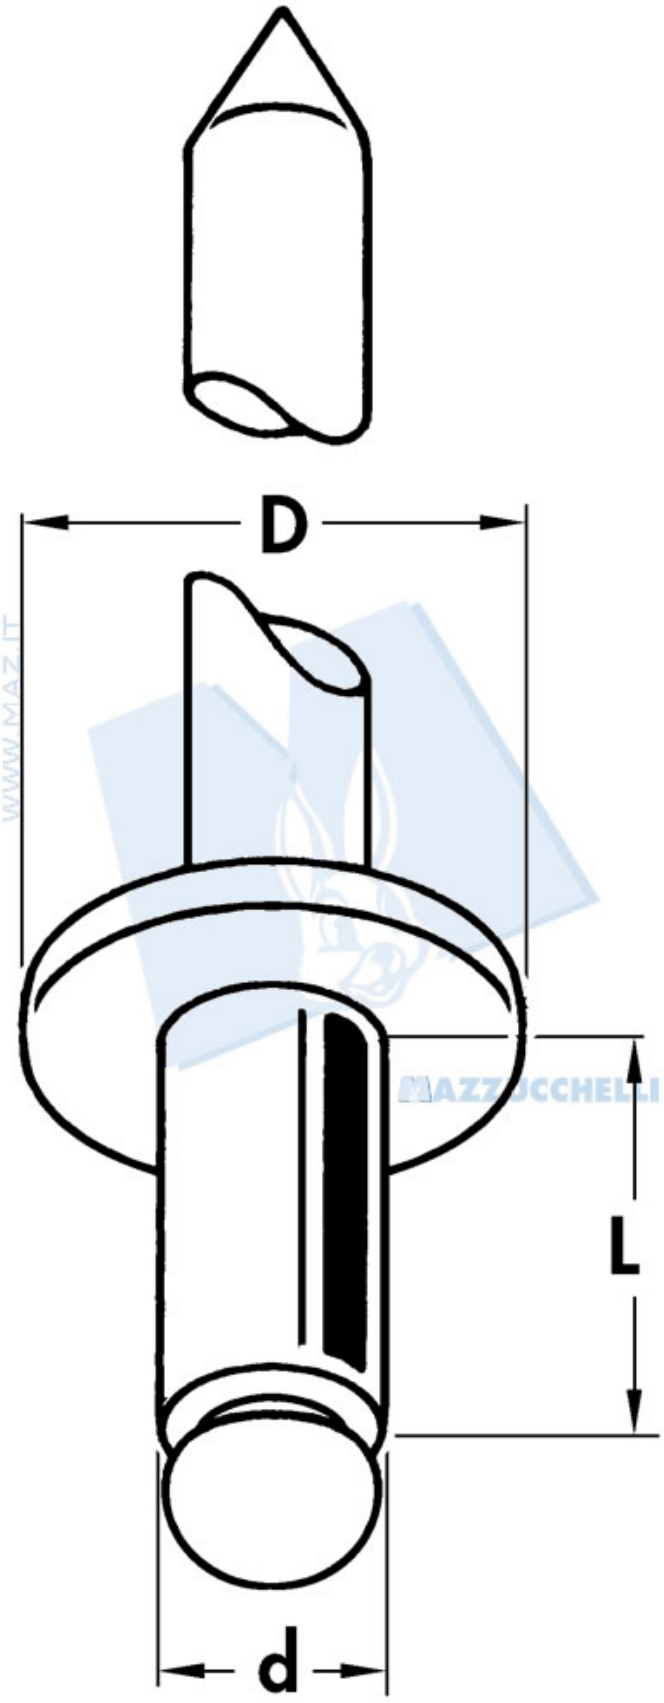

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI


Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	7	6.5	3.3	3 Ã· 4
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	9	6.5	3.3	4 Ã· 6
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	11	6.5	3.3	6 Ã· 8
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	12	6.5	3.3	8 Ã· 9
115 (1127 N)	214 (2097 N)	3.2	14	6.5	3.3	9 Ã· 11
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	6	8	4.1	0.5 Ã· 2.5

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	9	8	4.1	3.5 Ã· 5.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	11	8	4.1	5.5 Ã· 7.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
155 (1519 N)	260 (2548 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
292 (2681 N)	490 (4802 N)	4.8	8	9	5	1.5 Ã· 4
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	10	9	5	4 Ã· 6
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	12	9	5	6 Ã· 8
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14
292 (2861 N)	490 (4802 N)	4.8	20	9	5	14 Ã· 16

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

articoli di fissaggio > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel

Rivetti tutto acciaio inox (AISI 305)

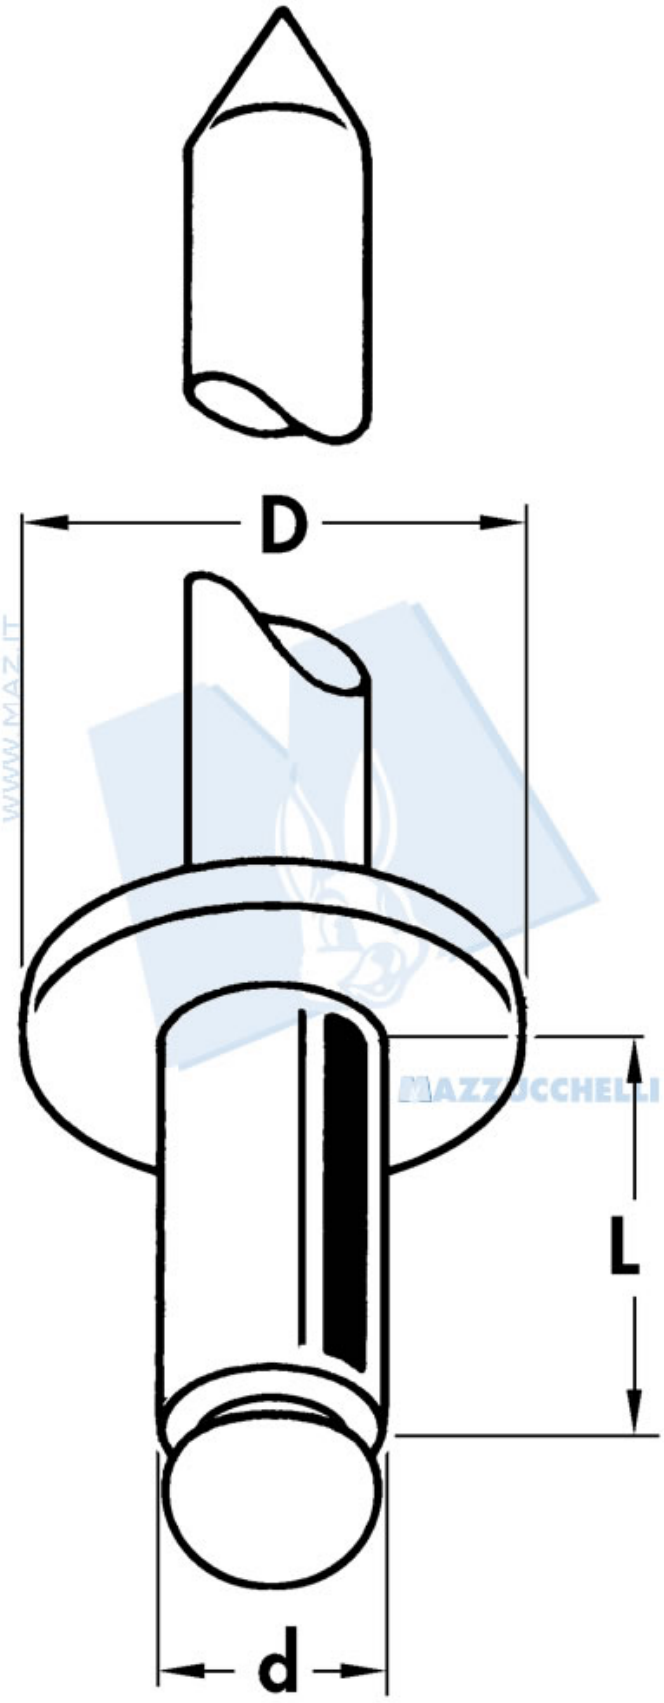

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
250 (2450 N)	260 (2548 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
250 (2450 N)	260 (2548 N)	3.2	8	6.5	3.3	3 Ã· 5
250 (2450 N)	260 (2548 N)	3.2	10	6.5	3.3	5 Ã· 7
250 (2450 N)	260 (2548 N)	3.2	12	6.5	3.3	7 Ã· 9
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	6	8	4.1	0.5 Ã· 2.5
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	8	8	4.1	2.5 Ã· 4.5
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	10	8	4.1	4.5 Ã· 6.5


 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	12	8	4.1	6.5 Ã· 8.5
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
320 (3136 N)	360 (3528 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	8	9	5	1.5 Ã· 4
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	10	9	5	4 Ã· 6
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	12	9	5	6 Ã· 8
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
505 (4312 N)	615 (5782 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

articoli di fissaggio > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel > rivetti a strappo in lega inox, acciaio inox aisi 305, monel

Rivetti in monel

Con chiodo in acciaio inox

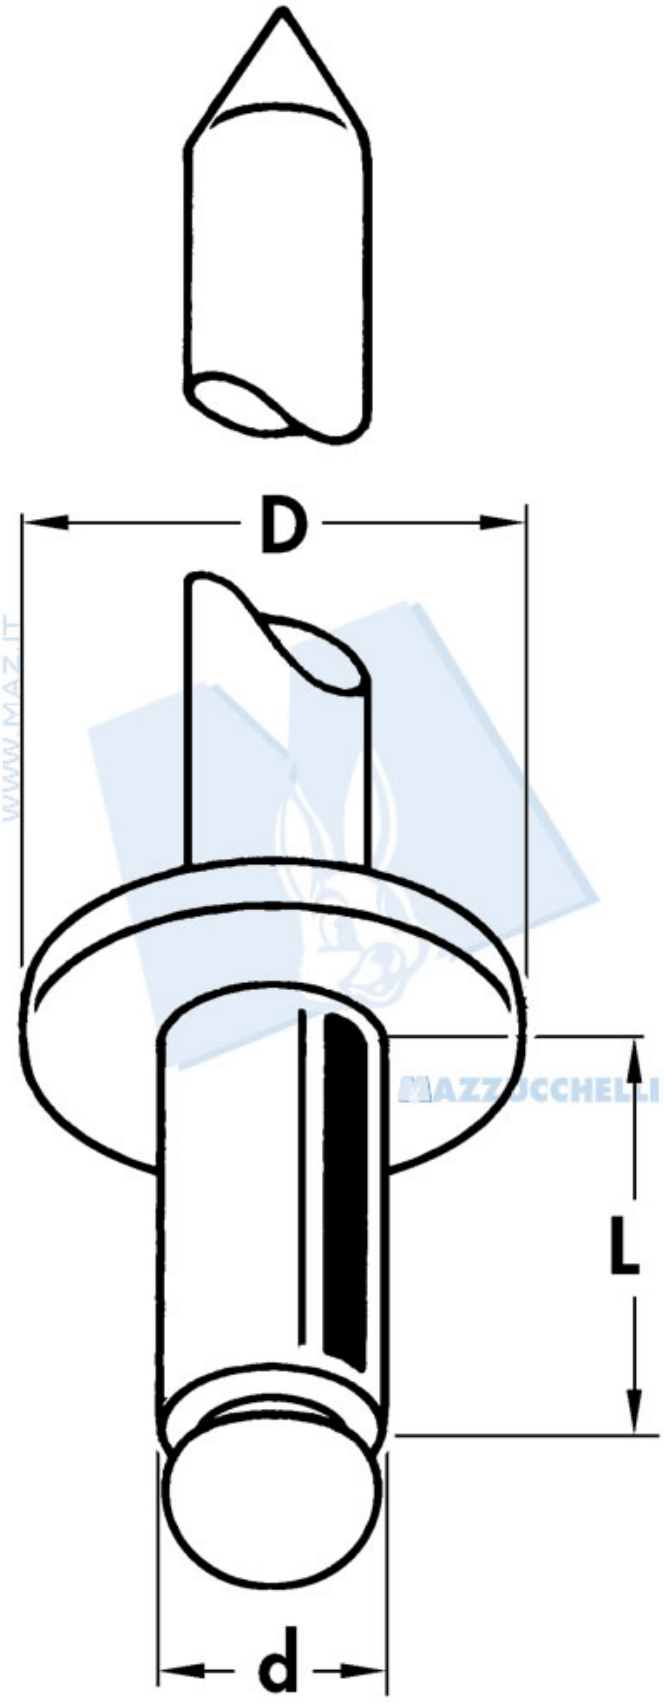

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
185 (1813 N)	230 (2254 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
185 (1813 N)	230 (2254 N)	3.2	8	6.5	3.3	3 Ã· 5
185 (1813 N)	230 (2254 N)	3.2	10	6.5	3.3	5 Ã· 7
185 (1813 N)	230 (2254 N)	3.2	12	6.5	3.3	7 Ã· 9
250 (2450 N)	370 (3626 N)	4	8	8	4.1	1.5 Ã· 4.5
250 (2450 N)	370 (3626 N)	4	10	8	4.1	4.5 Ã· 6.5
250 (2450 N)	370 (3626 N)	4	12	8	4.1	6.5 Ã· 8.5

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
250 (2450 N)	370 (3626 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	8	9	5	1.5 Ã· 4
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	10	9	5	4 Ã· 6
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	12	9	5	6 Ã· 8
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14
320 (3136 N)	390 (3822 N)	4.8	20	9	5	14 Ã· 16

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it