


articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti "GRAF" in alluminio AlMg 3.5

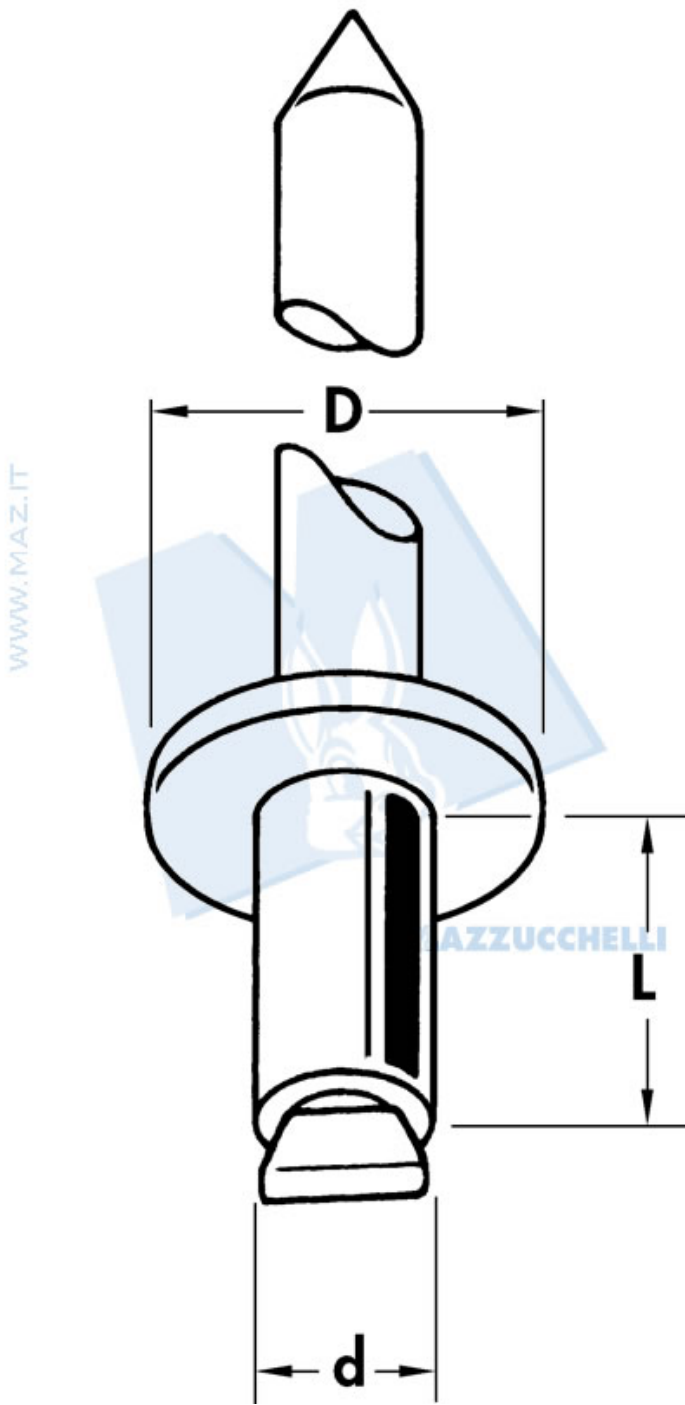


 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min - max
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	12	8	4.3	3 Æ 6
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	16	8	4.3	6 Æ 10
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	20	8	4.3	10 Æ 14

		d	L	D	 mm	 mm min + max
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	24	8	4.3	14 Æ 18
130 (1274 N)	185 (1813 N)	4	30	8	4.3	18 Æ 24
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	16	10	5.3	5 Æ 10
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	20	10	5.3	10 Æ 14
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	24	10	5.3	14 Æ 18
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	30	10	5.3	18 Æ 22
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	35	10	5.3	22 Æ 27
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	40	10	5.3	27 Æ 32
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	45	10	5.3	32 Æ 37
223 (2185 N)	304 (2979 N)	4.8	50	10	5.3	37 Æ 42

articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in alluminio AlMg 2

A testa cilindrica

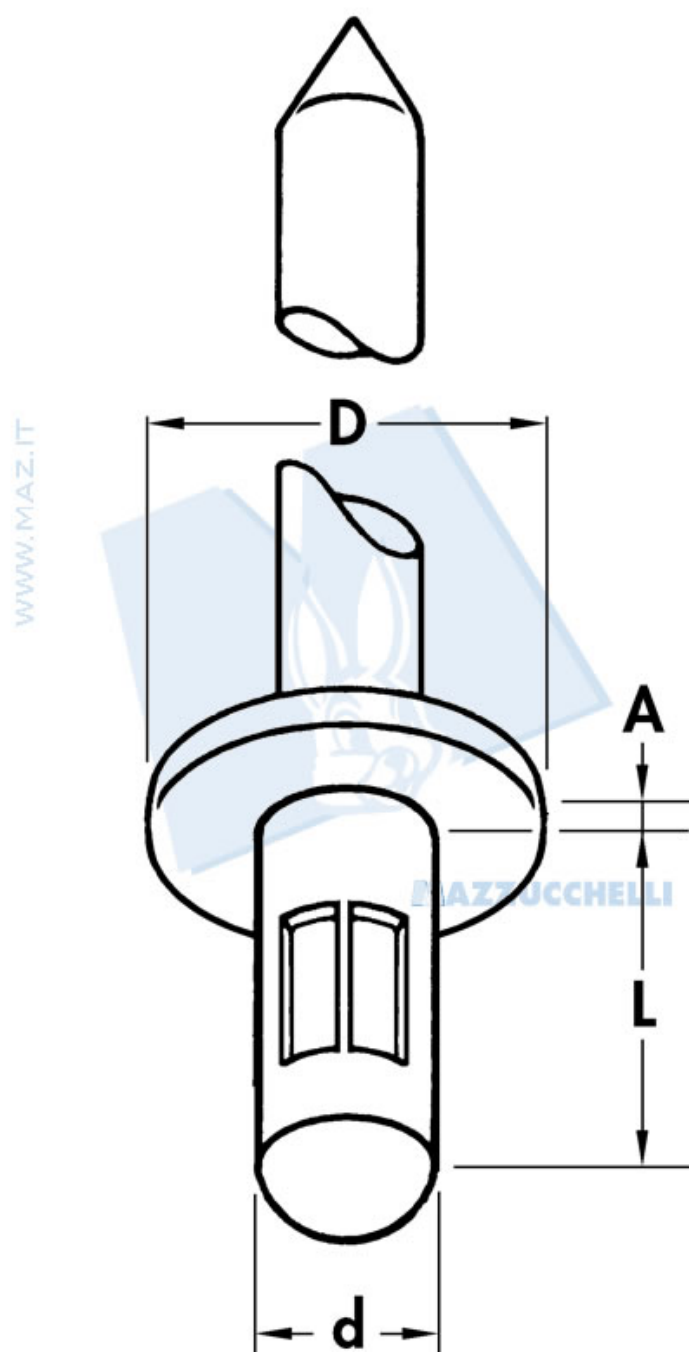


		d	L	D	A		
Kg	Kg					mm	mm min * max
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	8	6.5	1	3.4	0.8 Æ 5
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	9.5	6.5	1	3.4	2 Æ 6.5

		d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	11.5	6.5	1	3.4	4 Æ 8
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	10	8	1.3	4.2	1.2 Æ 6.5
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	13	8	1.3	4.2	4 Æ 9.5
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	17	8	1.3	4.2	8 Æ 13.5
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	11	10	1.5	5.1	1.3 Æ 6.5
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	15	10	1.5	5.1	4.8 Æ 11.1
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	17	10	1.5	5.1	5.5 Æ 12
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	25	10	1.5	5.1	12.7 Æ 21

articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in alluminio AlMg 2

A testa svasata

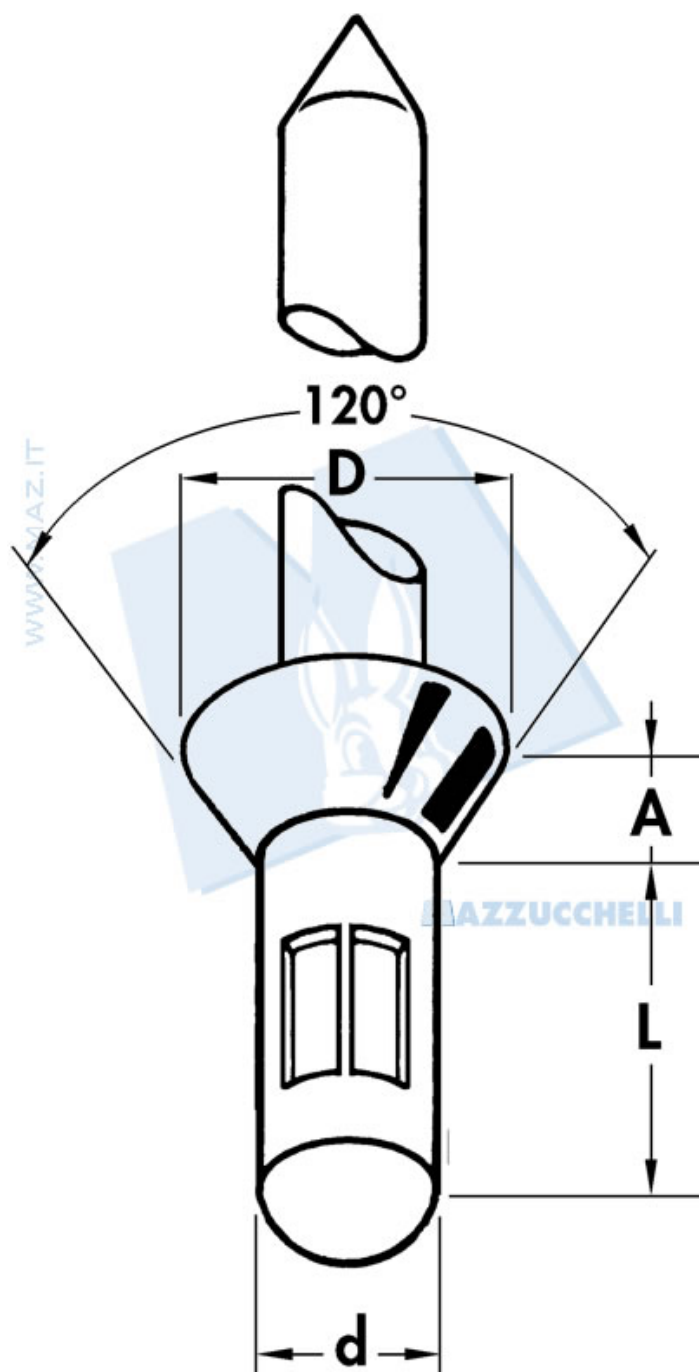


		d	L	D	A		
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	10	6	1	3.4	2.4 Æ 6.4

		d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	11	6.5	1.2	4.2	2.8 Æ 7.9
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	11	8.5	1.5	5.1	3.2 Æ 7.9
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	17	8.5	1.5	5.1	6.4 Æ 12.7

articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in alluminio AlMg 2

A testa larga

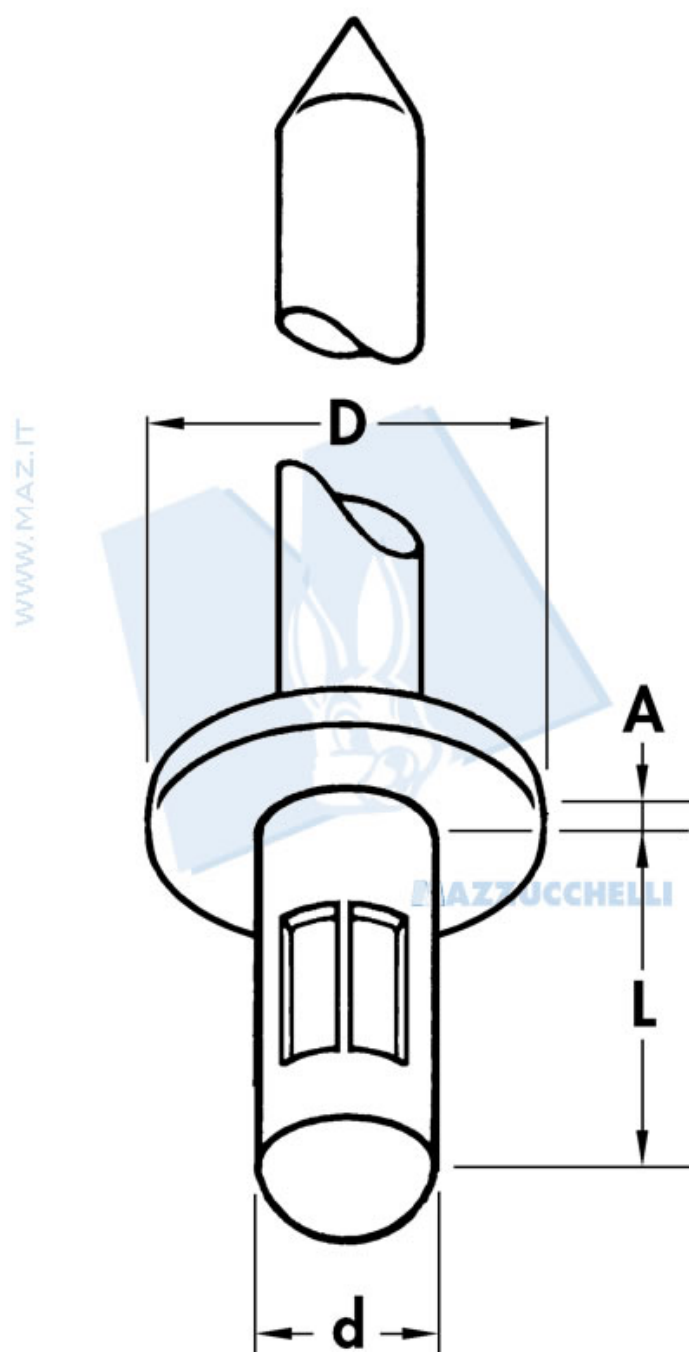


		d	L	D	A		
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	10	16	1.5	5.1	1.6 Æ 6.4

		d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	16	16	1.5	5.1	6.4 Æ 12.7
165 (1617 N)	230 82254 N)	4.8	25	16	1.5	5.1	12.7 Æ 19.8

articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in acciaio

A testa cilindrica

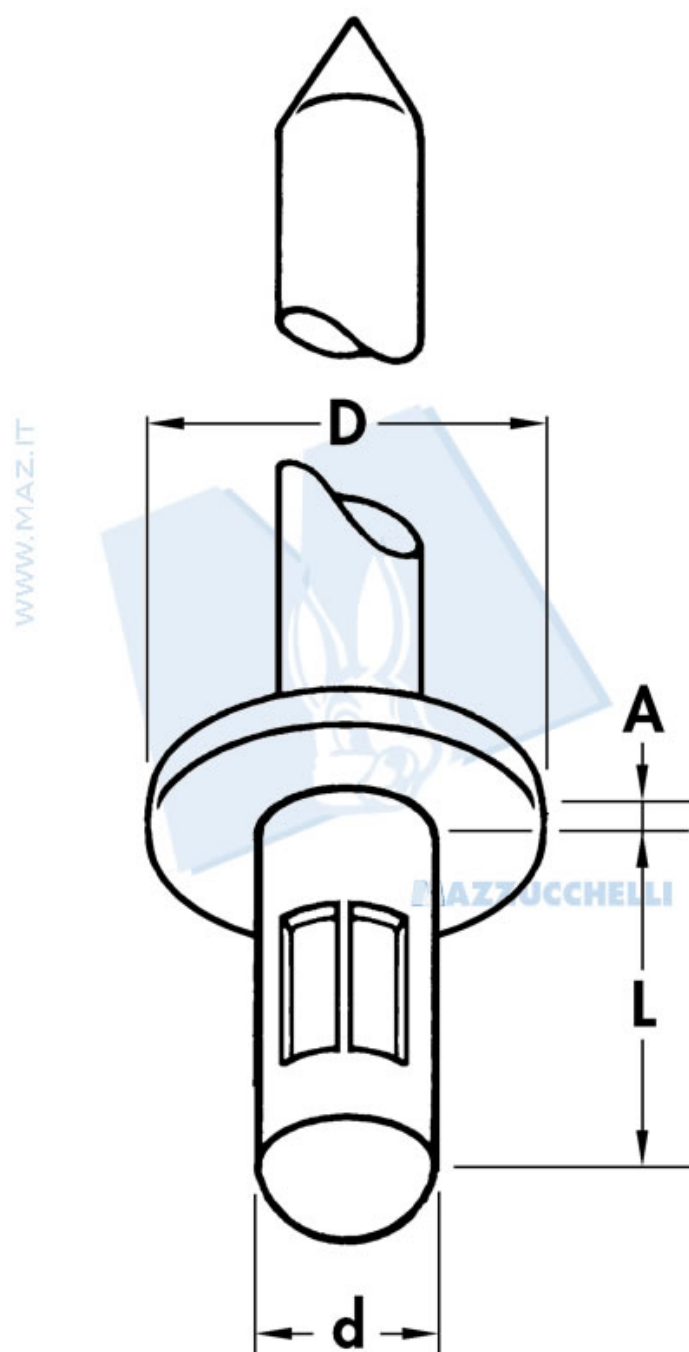


		d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
86 (850 N)	112 (1100 N)	3.2	10	6.5	1	3.4	1 Æ 4

		d	L	D	A	 mm	 mm min ÷ max
127 (1250 N)	201 (1980 N)	4	11	8	1.3	4.2	1.5 Æ 5
219 (2150 N)	316 (3100 N)	4.8	11	10	1.5	5	1.2 Æ 4.8
219 (2150 N)	316 (3100 N)	4.8	14	10	1.5	5	4 Æ 6.3

articoli di fissaggio > rivetti a strappo per applicazioni speciali > rivetti a strappo per applicazioni speciali

Rivetti multistadi in alluminio AlMg 2

A testa con chiodo in acciaio inox

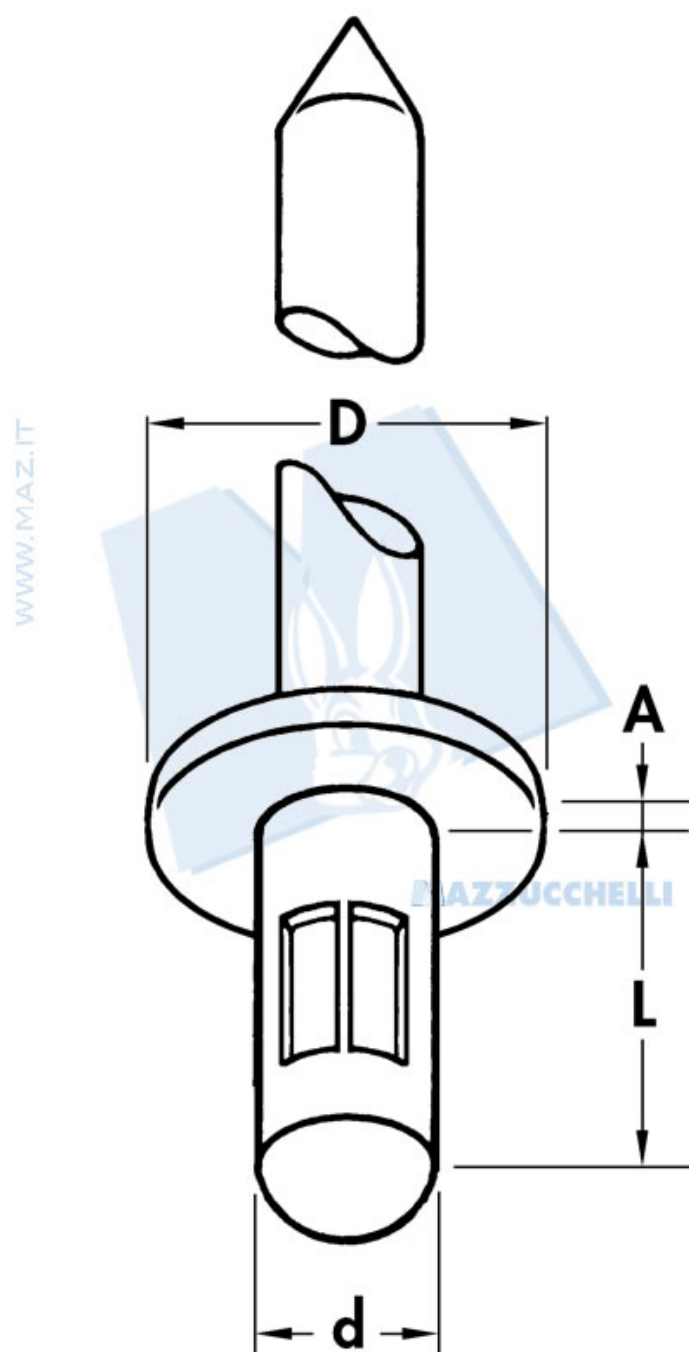

		d	L	D	A	 mm	 mm min * max
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	8	6.5	1	3.4	0.8 Æ 5
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	9.5	6.5	1	3.4	2 Æ 6.5

		d	L	D	A		
90 (882 N)	110 (1078 N)	3.2	11.5	6.5	1	3.4	4 Æ 8
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	10	8	1,3	4.2	1.2 Æ 6.5
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	13	8	1.3	4.2	4 Æ 9.5
125 (1225 N)	170 (1666 N)	4	17	8	1.3	4.2	8 Æ 13.5
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	11	10	1,5	5.1	1.3 Æ 6.5
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	15	10	1.5	5.1	4.8 Æ 11.1
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	17	10	1.5	5.1	5.5 Æ 12
165 (1617 N)	230 (2254 N)	4.8	25	10	1.5	5.1	12.7 Æ 21