macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice automatica

M11C-E



Macchina occhiellatrice automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11C-P) per lâ€™applicazione di occhielli con diametro del gambo fra 1.5 e 12mm su materiali preforati o perforabili con lâ€™occhiello. Il caricatore facilmente intercambiabile permette lâ€™applicazione di ogni tipo di occhiello. PuÃ² esser usata come macchina semiautomatica per bottoni a pressione.

ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
160mm	450x500x1400mm	0.35â€•	220V monof / single ph 400W	70 Kg

1DI1

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice autoperforante

M11G-E



Macchina occhiellatrice perforante a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11G-P) per lâ€™applicazione di occhielli con diametro del gambo fra 3.5 e 10mm. La macchina Ã¨ dotata di un dispositivo di perforazione a camma con regolazione accurata e semplice per garantire la perforazione su materiali come cuoio, pellame, plastica, tessuti, cartone. Il caricatore facilmente intercambiabile permette lâ€™applicazione di ogni tipo di occhiello.

ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
160mm	450x500x1400mm	0.35â€•	220V monof / single ph 400W	70 Kg

2DI1

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice perforante a doppia alimentazione

M21G-E



Macchina occhiellatrice perforante a doppia alimentazione per lâ€™applicazione di occhielli con rondella (diametro gambo max 8mm). La macchina Ã¨ dotata di un dispositivo di perforazione a camma con regolazione accurata e semplice per garantire la perforazione su ogni materiale. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ã¨ fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni dâ€™uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero di occhielli e velocitÃ di applicazione.


ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
80 mm	450x500x1400	0.35â€œ	220V monofase 400W / 220V single phase 400W	80 kg

3DI1

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Macchina automatica per occhielli vela

W1-E

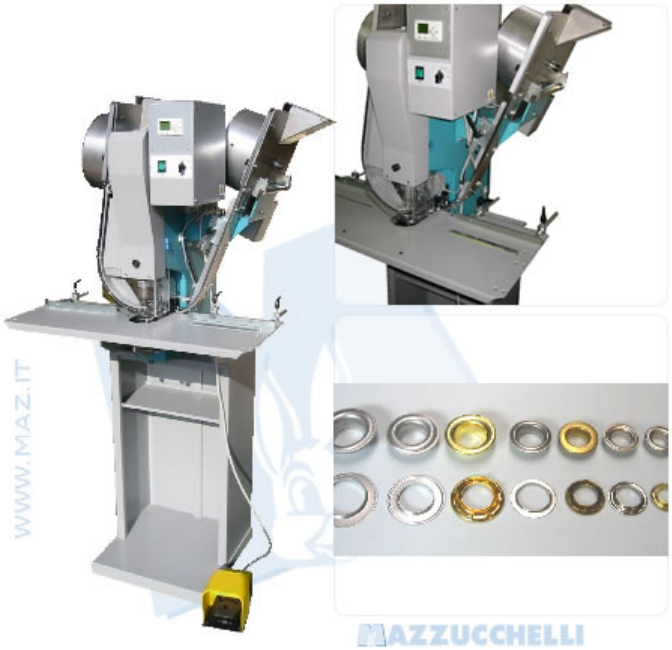

Macchina occhiellatrice autoperforante automatica per lâ€™applicazione di occhielli di grande diametro con ranella (vela). La macchina, realizzata in struttura saldata, Ã¨ particolarmente robusta per lâ€™applicazione sicura di occhielli vela fino al diametro massimo della testa di 36mm. Il dispositivo di perforazione a camma con regolazione semplice ed accurata garantisce la perforazione di ogni materiale. I caricatori dellâ€™occhiello e della ranella sono di grande capacitÃ . La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ã¨ fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni dâ€™uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocitÃ di applicazione.

ProfonditÃ	Misure dâ€™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
100mm	800x650x1650mm	0.40â€•	220V monof / single ph - 800W	175 Kg

4DI1

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice automatica per cartellini

ME2-E



Macchina applicatrice automatica di occhielli su cartellini ed etichette in cartoncino a motore elettrico ed aria compressa. Il caricatore facilmente intercambiabile permette lâ€™applicazione di ogni tipo di occhiello. PuÃ² esser usata come macchina semplice perforatrice. E dotata di due caricatori a pila continua facilmente regolabili per lâ€™alimentazione automatica di cartellini anche in 2 misure diverse. Ã‰ prevista anche la possibilitÃ di accoppiare due cartellini. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ã¨ fatta da un microprocessore che incorpora sia programmatore di lotto che un contatore totalizzatore. Questa macchina si puÃ² trasformare in rivettatrice o puÃ² diventare macchina a doppia alimentazione per occhielli con rondella.

VelocitÃ	Misure cartellini	Spessore cartone	Alimentazione	Aria compressa	Misure dâ€™ingombro	Peso
3500 / ora / hr	35x70 Ã·110x150	0,35 Ã· 1,0 mm	220V monof / single ph 400W	5Ã·6 bar / 90nL/1â€™	700x700x1400mm	90 Kg

5DI1