

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice automatica

M11C-E



Macchina occhiellatrice automatica a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11C-P) per l'applicazione di occhielli con diametro del gambo fra 1.5 e 12mm su materiali preforati o perforabili con l'occhiello. Il caricatore facilmente intercambiabile permette l'applicazione di ogni tipo di occhiello. Può esser usata come macchina semiautomatica per bottoni a pressione.

Profondità	Misure d'ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
160mm	450x500x1400mm	0.35"	220V monof / single ph 400W	70 Kg

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice auto perforante

M11G-E



Macchina occhiellatrice perforante a motore elettrico (disponibile anche in versione pneumatica Mod. M11G-P) per l'applicazione di occhielli con diametro del gambo fra 3.5 e 10mm. La macchina è dotata di un dispositivo di perforazione a camma con regolazione accurata e semplice per garantire la perforazione su materiali come cuoio, pellame, plastica, tessuti, cartone. Il caricatore facilmente intercambiabile permette l'applicazione di ogni tipo di occhiello.

Profondità	Misure d'ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
160mm	450x500x1400mm	0.35"	220V monof / single ph 400W	70 Kg

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice perforante a doppia alimentazione

M21G-E




Macchina occhiellatrice perforante a doppia alimentazione per lâ€™™applicazione di occhielli con rondella (diametro gambo max 8mm). La macchina Ãˆ dotata di un dispositivo di perforazione a camma con regolazione accurata e semplice per garantire la perforazione su ogni materiale. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni Ãˆ fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni dâ€™™uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero di occhielli e velocitÃ di applicazione.

ProfonditÃ	Misure dâ€™™ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
80 mm	450x500x1400	0.35â€œ	220V monofase 400W / 220V single phase 400W	80 kg

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Macchina automatica per occhielli vela

W1-E

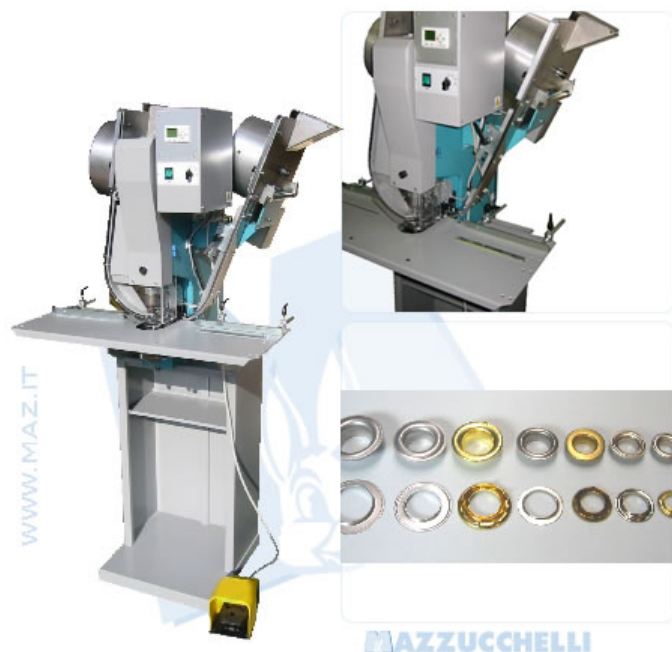

Macchina occhiellatrice autoperforante automatica per l'applicazione di occhielli di grande diametro con ranella (vela). La macchina, realizzata in struttura saldata, è particolarmente robusta per l'applicazione sicura di occhielli vela fino al diametro massimo della testa di 36mm. Il dispositivo di perforazione a camma con regolazione semplice ed accurata garantisce la perforazione di ogni materiale. I caricatori dell'occhiello e della ranella sono di grande capacità. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è fatta da un microprocessore che incorpora sia un contatore parziale azzerabile che un contatore totalizzatore. Fra le opzioni d'uso la funzione movimento lento per PROVA e la funzione APPLICAZIONI MULTIPLE per la ripetizione di una sequenza programmabile per numero e velocità di applicazione.

Profondità	Misure d'ingombro	Tempo di ciclo	Alimentazione	Peso
100mm	800x650x1650mm	0.40"	220V monof / single ph - 800W	175 Kg

macchine per l'applicazione > occhiellatrici > occhiellatrici automatiche

Occhiellatrice automatica per cartellini

ME2-E



Macchina applicatrice automatica di occhielli su cartellini ed etichette in cartoncino a motore elettrico ed aria compressa. Il caricatore facilmente intercambiabile permette l'applicazione di ogni tipo di occhiello. Può essere usata come macchina semplice perforatrice. È dotata di due caricatori a pila continua facilmente regolabili per l'alimentazione automatica di cartellini anche in 2 misure diverse. È prevista anche la possibilità di accoppiare due cartellini. La gestione elettronica del motore e di tutte le funzioni è fatta da un microprocessore che incorpora sia programmatore di lotto che un contatore totalizzatore. Questa macchina si può trasformare in rivettatrice o diventare macchina a doppia alimentazione per occhielli con rondella.

Velocità	Misure cartellini	Spessore cartone	Alimentazione	Aria compressa	Misure d'ingombro	Peso
3500 / ora / hr	35x70 - 110x150	0,35 - 1,0 mm	220V monof / single ph 400W	5-6 bar / 90nL/1"	700x700x1400mm	90 Kg