


settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 4,8

Terminali femmina diritti - 4.8

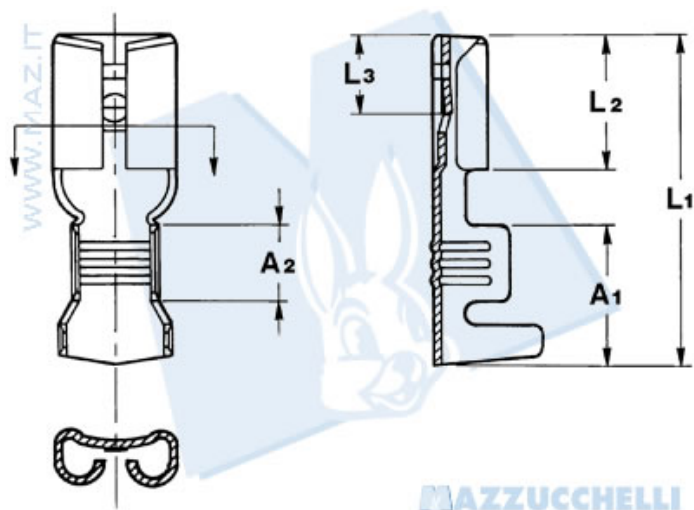


Codice Nr.	Sezione cavo	Ä, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
10915	0.3 Ä 1	1.7 Ä 2.5	0.50	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	3.8
10916	0.3 Ä 1	1.7 Ä 2.5	0.80	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	3.8
10586	0.5 Ä 2	1.9 Ä 3.7	0.50	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	3.8
10587	0.5 Ä 2	1.9 Ä 3.7	0.80	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	3.8

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 4,8

Terminali femmina dritti - 4.8

A basso carico di accoppiamento

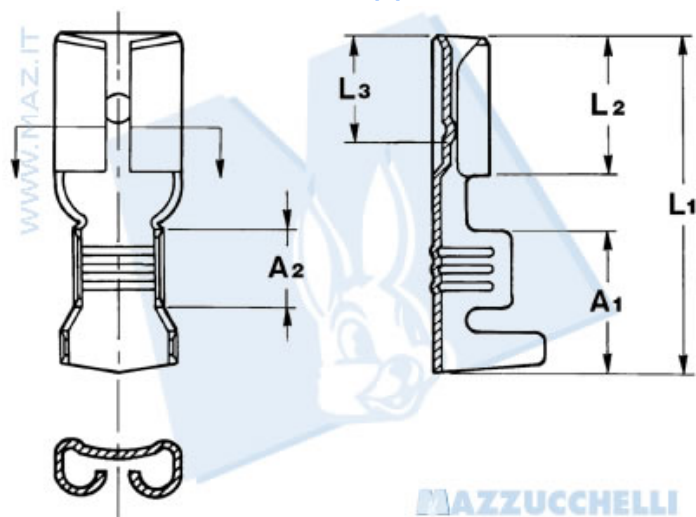


Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
11046	0.3 Ã 1	1.7 Ã 2.5	0.80	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	3.8

settore elettrico > terminali e blocchetti > serie 4,8

Terminali femmina dritti - 4.8

Per connessioni multiple

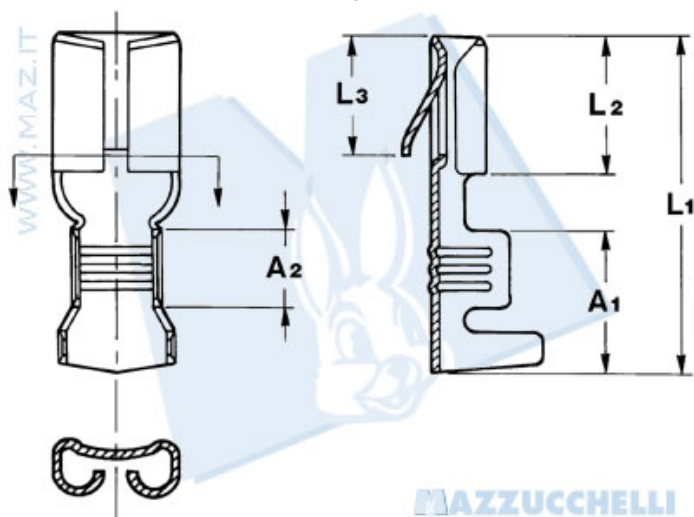

Codice Nr.	Sezione cavo	Ã, Isolante	Spessore maschio	Spessore materiale	A1	A2	L1	L2	L3
M10848	0.5 Ã 2	1.9 Ã 3.7	0.50	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	5.5
M10849	0.5 Ã 2	1.9 Ã 3.7	0.80	0.35	6.6	3.6	15.6	6.4	5.5