
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in rame > rivetti a strappo in rame

Rivetti in rame naturale

Con chiodo in acciaio zincato

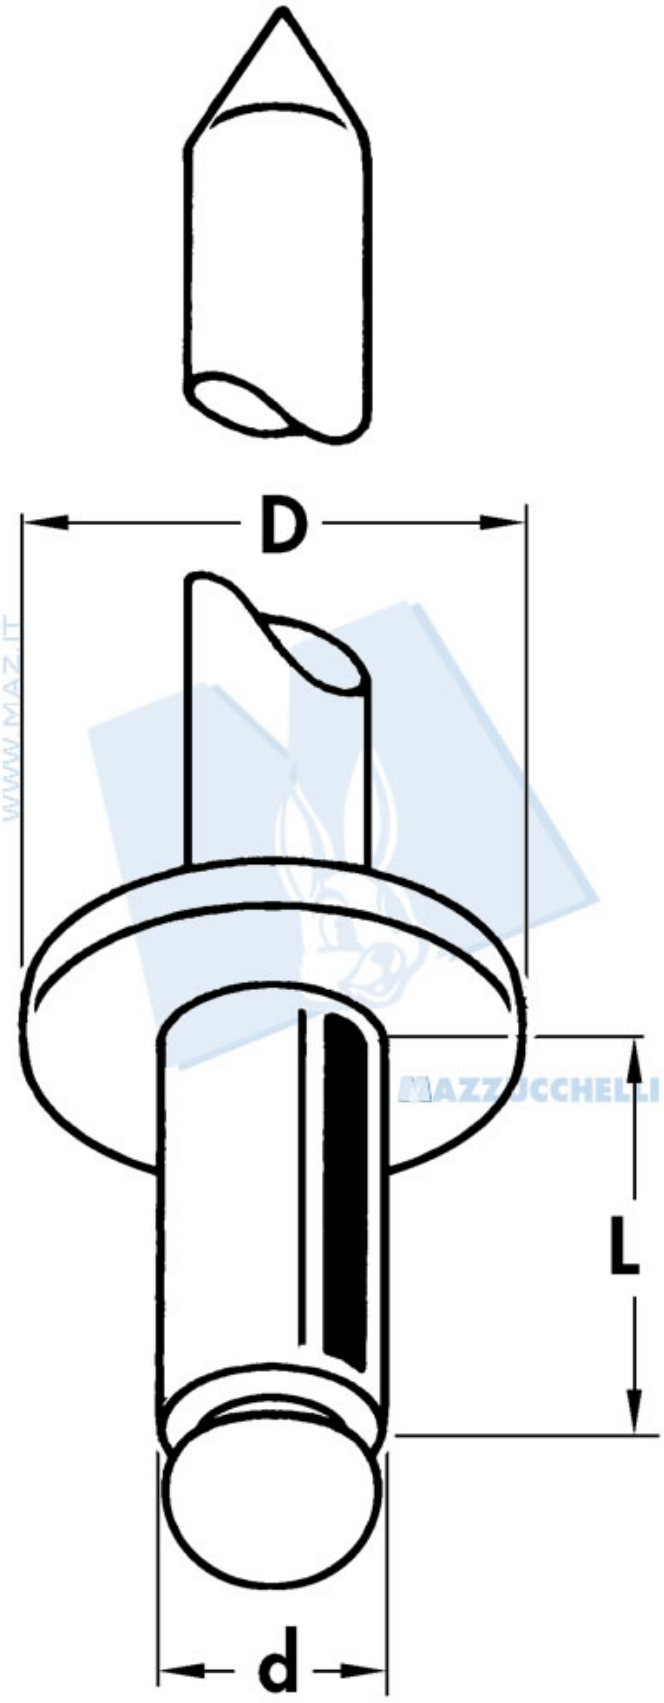

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
67 (656 N)	102 (999 N)	3	5	6	3.1	0.5 Ã· 2
67 (656 N)	102 (999 N)	3	6	6	3.1	1 Ã· 3
67 (656 N)	102 (999 N)	3	7	6	3.1	2 Ã· 4
67 (656 N)	102 (999 N)	3	9	6	3.1	4 Ã· 6
67 (656 N)	102 (999 N)	3	11	6	3.1	6 Ã· 8
67 (656 N)	102 (999 N)	3	14	6	3.1	9 Ã· 11
67 (656 N)	102 (999 N)	3	16	6	3.1	11 Ã· 13

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
67 (656 N)	102 (999 N)	*3	18	6	3.1	13 Ã· 15
67 (656 N)	102 (999 N)	*3	20	6	3.1	15 Ã· 17
90 (882 N)	122 (1195 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
90 (882 N)	122 (1195 N)	3.2	7	6.5	3.3	3 Ã· 4
90 (882 N)	122 (1195 N)	3.2	9	6.5	3.3	4 Ã· 6
90 (882 N)	122 (1195 N)	3.2	11	6.5	3.3	6 Ã· 8
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	5	7	3.5	0.5 Ã· 2
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	6	7	3.5	1 Ã· 3
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	7	7	3,5	2 Ã· 4
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	9	7	3.5	4 Ã· 6
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	11	7	3.5	6 Ã· 8
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	14	7	3.5	8 Ã· 11
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	16	7	3.5	11 Ã· 13
100 (980 N)	142 (1391 N)	3.4	18	7	3.5	13 Ã· 15
100 (980 N)	142 (1391 N)	*3.4	20	7	3.5	15 Ã· 17
100 (980 N)	142 (1391 N)	*3.4	22	7	3.5	17 Ã· 19


*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

articoli di fissaggio > rivetti a strappo in rame > rivetti a strappo in rame

Rivetti in rame naturale

Con chiodo in acciaio zincato

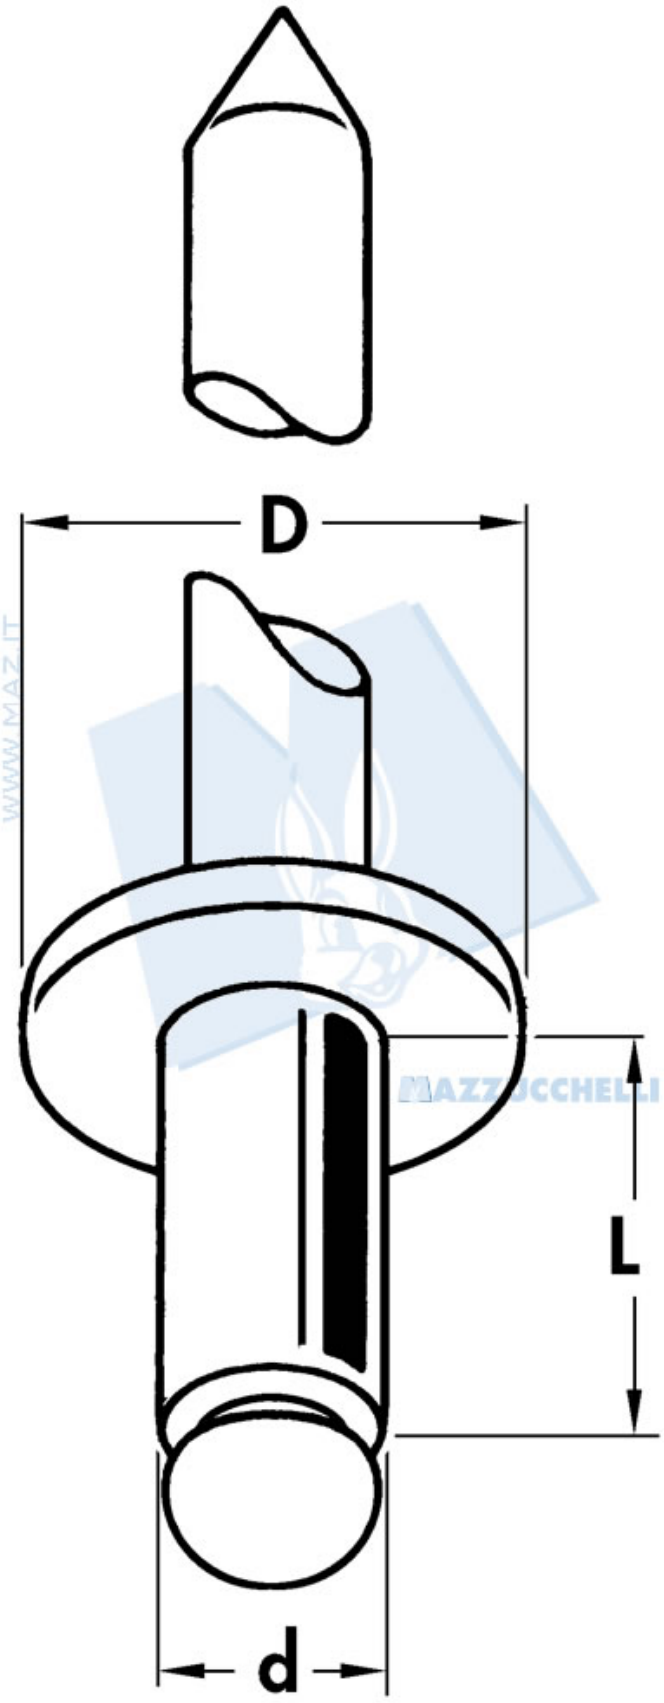

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	5	8	4.1	0.5 Ã· 1.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	6	8	4.1	1.5 Ã· 2.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	9	8	4.1	3.5 Ã· 5.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	11	8	4.1	5.5 Ã· 7.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	4	20	8	4.1	14.5 Ã· 16.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	*4	25	8	4.1	16.5 Ã· 21.5
132 (1293 N)	183 (1793 N)	*4	30	8	4.1	21.5 Ã· 26.5
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	6	9	5	0.5 Ã· 2
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	8	9	5	2 Ã· 4
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	10	9	5	4 Ã· 6
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	12	9	5	6 Ã· 8
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	20	9	5	14 Ã· 16
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	24	9	5	16 Ã· 20
197 (1930 N)	280 (2744 N)	4.8	30	9	5	20 Ã· 26

*Disponibile solo su richiesta e per quantitativi minimi di 30.000 pz.

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it