


settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Capicorda preisolati - Puntale tondo

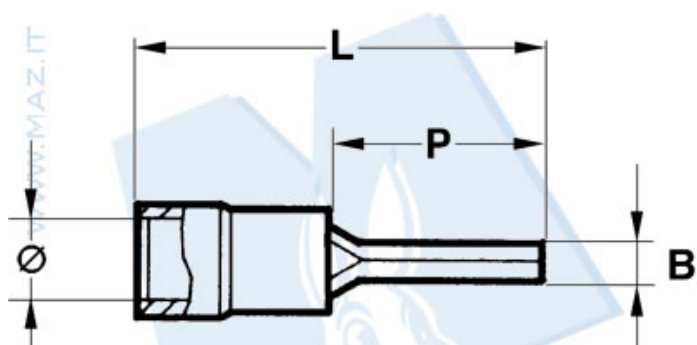

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Ä,	B	P	L
RF-P 8	Rosso - Red	0.25 Ä· 1.5	3.9	1.7	8.0	17.8
RF-P 10	Rosso - Red	0.25 Ä· 1.5	3.9	1.8	10.0	19.8
RF-P 12	Rosso - Red	0.25 Ä· 1.5	3.9	1.8	12.0	22.0
BF-P 8	Blu - Blue	1.5 Ä· 2.5	4.9	1.7	8.0	18.3
BF-P 10	Blu - Blue	1.5 Ä· 2.5	4.9	1.8	10.0	19.8
BF-P 12	Blu - Blue	1.5 Ä· 2.5	4.9	1.8	12.0	22.0
GF-P 10	Giallo - Yellow	4 Ä· 6	6.7	2.2	10.0	24.4
GF-P 12	Giallo - Yellow	4 Ä· 6	6.7	2.2	12.0	26.6
GF-P 14	Giallo - Yellow	4 Ä· 6	6.7	2.2	14.0	28.6

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Capicorda preisolati - Puntale piatto

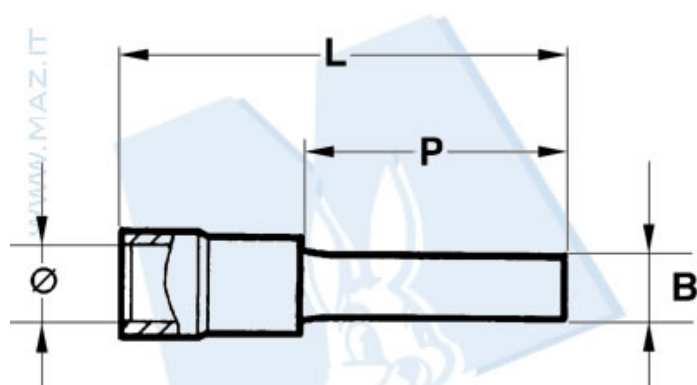

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Å _c	B	P	L
RF-PP 12	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	3.0	12.8	22.8
RF-PP 12/1	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	3.0	11.3	21.3
RF-PP 12/19	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	1.9	13.2	23.2
RF-PP 12/23	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	2.3	13.2	23.2
RF-PP 14	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	3.0	14.8	24.8
RF-PP 16/23	Rosso - Red	0.25 Å · 1.5	3.9	2.3	17.2	27.2
BF-PP 12	Blu - Blue	1.5 Å · 2.5	4.9	3.5	12.8	22.8
BF-PP 12/25	Blu - Blue	1.5 Å · 2.5	4.9	2.5	13.3	23.3
BF-PP 16/25	Blu - Blue	1.5 Å · 2.5	4.9	2.5	17.2	27.2
GF-PP 12	Giallo - Yellow	4 Å · 6	6.7	4.0	13.3	27.3
GF-PP 17	Giallo - Yellow	4 Å · 6	6.7	2.9	19.2	33.2

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Capicorda preisolati occhiello

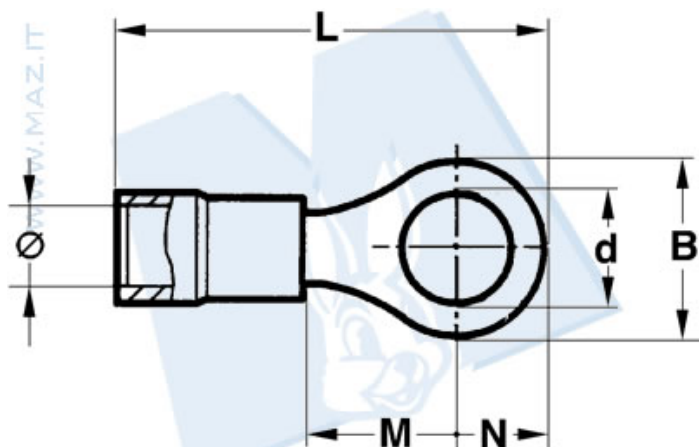

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	$\tilde{A}_1$, Vite mm	$\tilde{A}_2$	B	M	N	L	d
RF-M 3	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	3	3.9	5.6	4.5	2.8	17.3	3.2
RF-M 3.5	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	3.5	3.9	5.6	4.5	2.8	17.3	3.7
RF-M 4	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	4	3.9	7.0	6.5	3.5	20.0	4.3
RF-M 5	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	5	3.9	7.8	7.1	3.9	21.0	5.3
RF-M 6	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	6	3.9	9.4	8.1	4.7	22.8	6.4
RF-M 7	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	7	3.9	9.4	8.1	4.7	22.8	7.2
RF-M 8	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	8	3.9	12.0	10.3	6.0	26.3	8.4
RF-M 10	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	10	3.9	15.5	13.1	7.7	30.8	10.5
RF-M 12	Rosso - Red	0.25 $\tilde{A}$ · 1.5	12	3.9	18.0	15.5	9.0	34.5	13.0
BF-M 3	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	3	4.9	5.6	5.0	2.8	17.8	3.2
BF-M 3.5	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	3.5	4.9	5.6	5.0	2.8	17.8	3.7
BF-M 4	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	4	4.9	8.0	6.5	4.0	20.5	4.3
BF-M 5	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	5	4.9	8.0	7.5	4.0	21.5	5.3
BF-M 6	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	6	4.9	9.4	8.6	4.7	23.3	6.4
BF-M 7	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	7	4.9	10.0	7.8	5.0	22.8	7.2
BF-M 8	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	8	4.9	12.0	10.3	6.0	26.3	8.4
BF-M 10	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	10	4.9	15.5	13.1	7.7	30.8	10.5
BF-M 12	Blu - Blue	1.5 $\tilde{A}$ · 2.5	12	4.9	18.0	15.5	9.0	34.5	13.0
GF-M 3	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	3	6.7	8.0	8.1	4.0	26.1	3.2
GF-M 3.5	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	3.5	6.7	8.0	8.1	4.0	26.1	3.7
GF-M 4	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	4	6.7	9.0	8.1	4.5	26.6	4.3
GF-M 5	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	5	6.7	9.0	8.1	4.5	26.6	5.3
GF-M 6	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	6	6.7	11.0	11.1	5.5	30.6	6.4
GF-M 7	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	7	6.7	11.0	11.1	5.5	30.6	7.2
GF-M 8	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	8	6.7	13.6	12.1	6.8	32.9	8.4
GF-M 10	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	10	6.7	13.6	12.1	6.8	32.9	10.5
GF-M 12	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	12	6.7	19.0	15.1	9.5	38.6	13.0
GF-M 14	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	14	6.7	21.0	16.1	10.5	40.6	15.0
GF-M 16	Giallo - Yellow	4 $\tilde{A}$ · 6	16	6.7	24.0	17.1	12.0	43.1	17.0

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Capicorda preisolati forcella

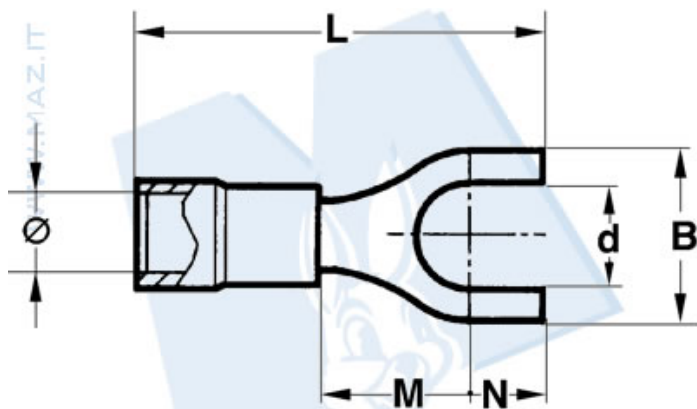

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	$\bar{A}$, Vite mm	$\bar{A}$	B	M	N	L	d
RF-U 3	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	3	3.9	5.5	5.5	4.0	19.5	3.2
RF-U 3.5	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	3.5	3.9	6.0	6.5	3.8	20.3	3.7
RF-U 4	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	4	3.9	6.5	7.5	3.7	21.2	4.3
RF-U 5	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	5	3.9	8.5	7.5	3.7	21.2	5.3
RF-U 6	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	6	3.9	9.4	8.1	4.7	22.8	6.4
RF-U 6/1	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	6	3.9	12.0	9.2	7.1	26.3	6.4
RF-U 8	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	8	3.9	14.0	10.0	6.3	26.3	8.4
RF-U 10	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	10	3.9	17.5	13.1	7.7	30.8	10.5
RF-U 12	Rosso - Red	0.25 $\bar{A}$ · 1.5	12	3.9	20.0	15.5	9.0	34.5	13.0
BF-U 3	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	3	4.9	5.5	5.5	4.0	19.5	3.2
BF-U 3.5	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	3.5	4.9	6.4	6.5	3.8	20.3	3.7
BF-U 4	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	4	4.9	6.5	7.5	3.7	21.2	4.3
BF-U 5	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	5	4.9	8.5	7.5	3.7	21.2	5.3
BF-U 6	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	6	4.9	9.4	8.1	4.7	22.8	6.4
BF-U 8	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	8	4.9	14.0	10.0	6.3	26.3	8.4
BF-U 10	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	10	4.9	17.5	13.1	7.7	30.8	10.5
BF-U 12	Blu - Blue	1.5 $\bar{A}$ · 2.5	12	4.9	20.0	15.5	9.0	34.5	13.0
GF-U 3.5	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	3.5	6.7	7.5	8.5	3.9	26.4	3.7
GF-U 4	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	4	6.7	7.5	8.0	4.4	26.4	4.3
GF-U 5	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	5	6.7	9.5	8.0	4.4	26.4	5.3
GF-U 6	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	6	6.7	10.0	11.0	5.5	30.5	6.4
GF-U 8	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	8	6.7	15.0	12.0	8.0	34.0	8.4
GF-U 10	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	10	6.7	15.5	13.0	8.0	35.0	10.5
GF-U 12	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	12	6.7	21.0	15.1	9.5	38.6	13.0
GF-U 14	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	14	6.7	23.0	16.1	10.5	40.6	15.0
GF-U 16	Giallo - Yellow	4 $\bar{A}$ · 6	16	6.7	26.0	17.1	11.5	42.6	17.0

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Capicorda preisolati ad innesto femmina



Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Linguetta
RF-F 305	Rosso - Red	0.25 Å· 1.5	2.8 x 0.5
RF-F 308	Rosso - Red	0.25 Å· 1.5	2.8 x 0.8
RF-F 405	Rosso - Red	0.25 Å· 1.5	4.8 x 0.5
RF-F 408	Rosso - Red	0.25 Å· 1.5	4.8 x 0.8
RF-F 608	Rosso - Red	0.25 Å· 1.5	6.35 x 0.8
BF-F 405	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	4.8 x 0.5
BF-F 408	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	4.8 x 0.8
BF-F 608	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	6.35 x 0.8
GF-F 608	Giallo - Yellow	4 Å· 6	6.35 x 0.8

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Capicorda ad innesto femmina totalmente preisolati

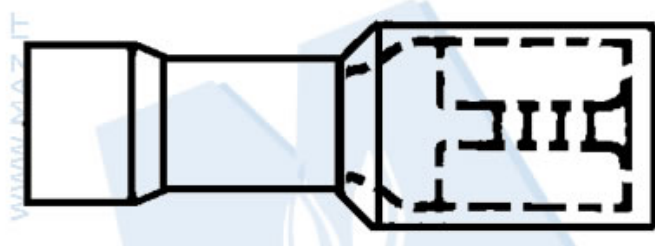

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Linguetta
RF-F 305 P	Rosso - Red	0.5 Å· 1.5	2.8 x 0.5
RF-F 308 P	Rosso - Red	0.5 Å· 1.5	2.8 x 0.8
RF-F 405 P	Rosso - Red	0.5 Å· 1.5	4.8 x 0.5
RF-F 408 P	Rosso - Red	0.5 Å· 1.5	4.8 x 0.8
RF-F 608 P	Rosso - Red	0.5 Å· 1.5	6.35 x 0.8
BF-F 405 P	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	4.8 Å· 0.5
BF-F 408 P	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	4.8 x 0.8
BF-F 608 P	Blu - Blue	1.5 Å· 2.5	6.35 x 0.8
GF-F 608 P	Giallo - Yellow	4 Å· 6	6.35 x 0.8

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Capicorda preisolati ad innesto maschio



Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Linguetta
RF-M 608	Rosso - Red	0.25 Å 1.5	6.35 x 0.8
BF-M 608	Blu - Blue	1.5 Å 2.5	6.38 x 0.8
GF-M 608	Giallo - Yellow	4 Å 6	6.35 x 0.8

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Capicorda ad innesto maschio totalmente preisolati

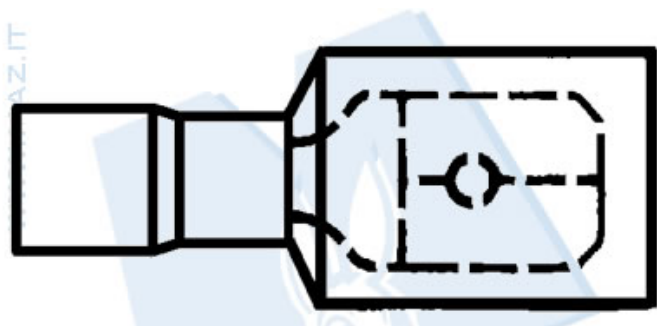


Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Linguetta
RF-M 608 P	Rosso - Red	0.5 Æ 1.5	6.35 x 0.8
BF-M 608 P	Blu - Blue	1.5 Æ 2.5	6.35 x 0.8

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Capicorda preisolati vari

Ad innesto maschio femmina

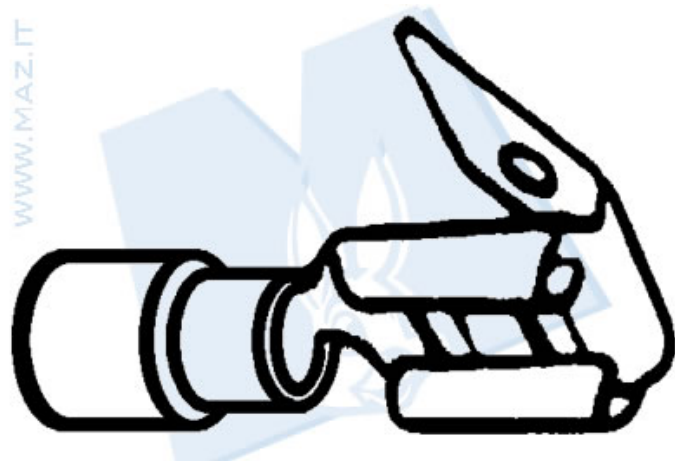


Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Linguetta
RF-FM 608	Rosso - Red	0.25 Æ 1.5	6.35 x 0.8
BF-FM 608	Blu - Blue	1.5 Æ 2.5	6.35 x 0.8

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Capicorda preisolati vari


Ad innesto cilindrico maschio ed innesto cilindrico femmina

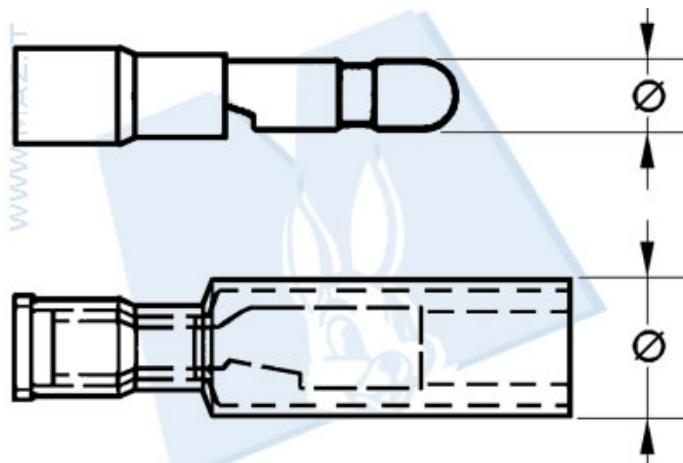

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Å, mm
RF-BM 4	Rosso - Red	0.5 Å 1.5	4
RF-BF 4 IC	Rosso - Red	0.5 Å 1.5	4
BF-BM 5	Blu - Blue	1.5 Å 2.5	5
BF-BF 5	Blu - Blue	1.5 Å 2.5	5

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati


Giunti preisolati testa-testa

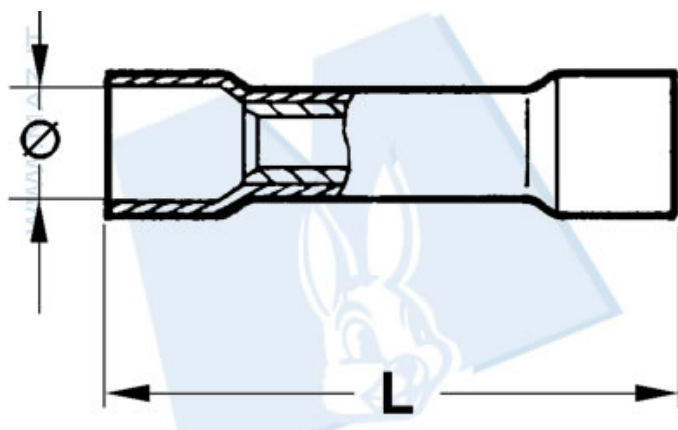

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Å, mm	L mm
PL 03-M	Rosso - Red	0.25 Å 1.5	4	25
PL 06-M	Blu - Blue	1.5 Å 2.5	5	25
PL 1M	Giallo - Yellow	4 Å 6	6.5	32

settore elettrico > capicorda preisolati, puntalini e capicorda di potenza > capicorda preisolati

Cappucci terminali

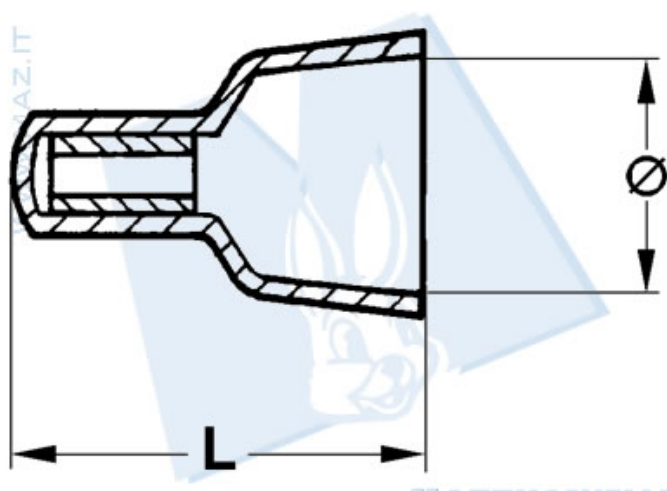

Codice Nr.	Colore	Sezione cavo	Å, mm	L mm
NL 06-P	Bianco - White	1.5 Å 2.5	8.0	19.5
NL 1-P	Bianco - White	4 Å 6	10.5	21.5