
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in acciaio e ottone > rivetti a strappo in acciaio e ottone

Rivetti tutto acciaio zincato

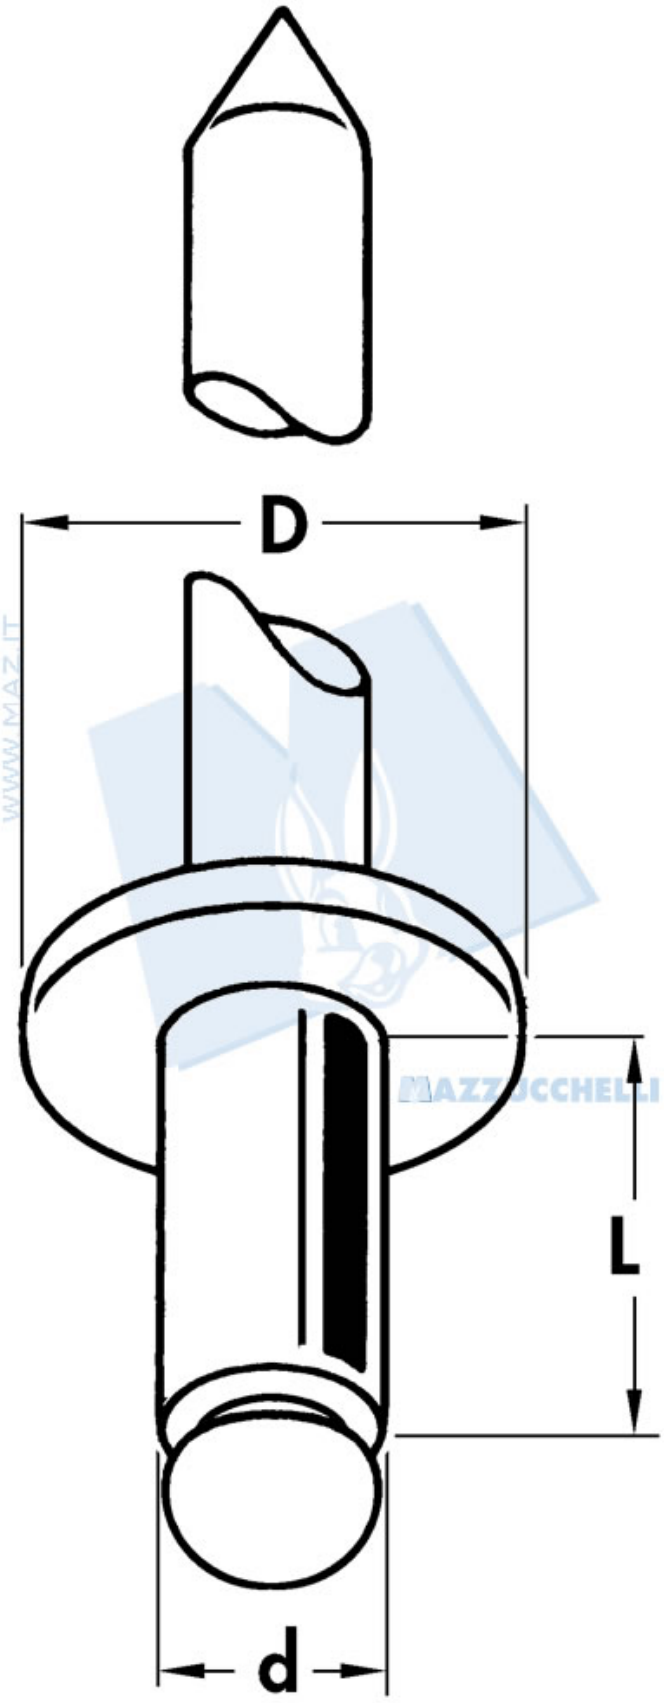

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI


Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	6	6	3.1	0.5 Ã· 3
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	7	6	3.1	3 Ã· 4
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	8	6	3.1	4 Ã· 5
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	9	6	3.1	5 Ã· 6
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	10	6	3.1	6 Ã· 7
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	11	6	3.1	7 Ã· 8
100 (980 N)	127 (1244 N)	3	12	6	3.1	8 Ã· 9

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	6	6.5	3.3	0.5 Ã· 3
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	7	6.5	3.3	3 Ã· 4
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	8	6.5	3.3	4 Ã· 5
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	9	6.5	3.3	5 Ã· 6
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	10	6.5	3.3	6 Ã· 7
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	11	6.5	3.3	7 Ã· 8
125 (1225 N)	163 (1597 N)	3.2	12	6.5	3.3	8 Ã· 9
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	6	8	4.1	0.5 Ã· 2.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	7	8	4.1	2.5 Ã· 3.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	8	8	4.1	3.5 Ã· 4.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	9	8	4.1	4.5 Ã· 5.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	10	8	4.1	5.5 Ã· 6.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	11	8	4.1	6.5 Ã· 7.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	12	8	4.1	7.5 Ã· 8.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	14	8	4.1	8.5 Ã· 10.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	16	8	4.1	10.5 Ã· 12.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	18	8	4.1	12.5 Ã· 14.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	20	8	4.1	14.5 Ã· 16.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	24	8	4.1	16.5 Ã· 20.5
195 (1911 N)	270 (2646 N)	4	30	8	4.2	20.5 Ã· 26.5

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it

articoli di fissaggio > rivetti a strappo in acciaio e ottone > rivetti a strappo in acciaio e ottone

Rivetti tutto acciaio zincato

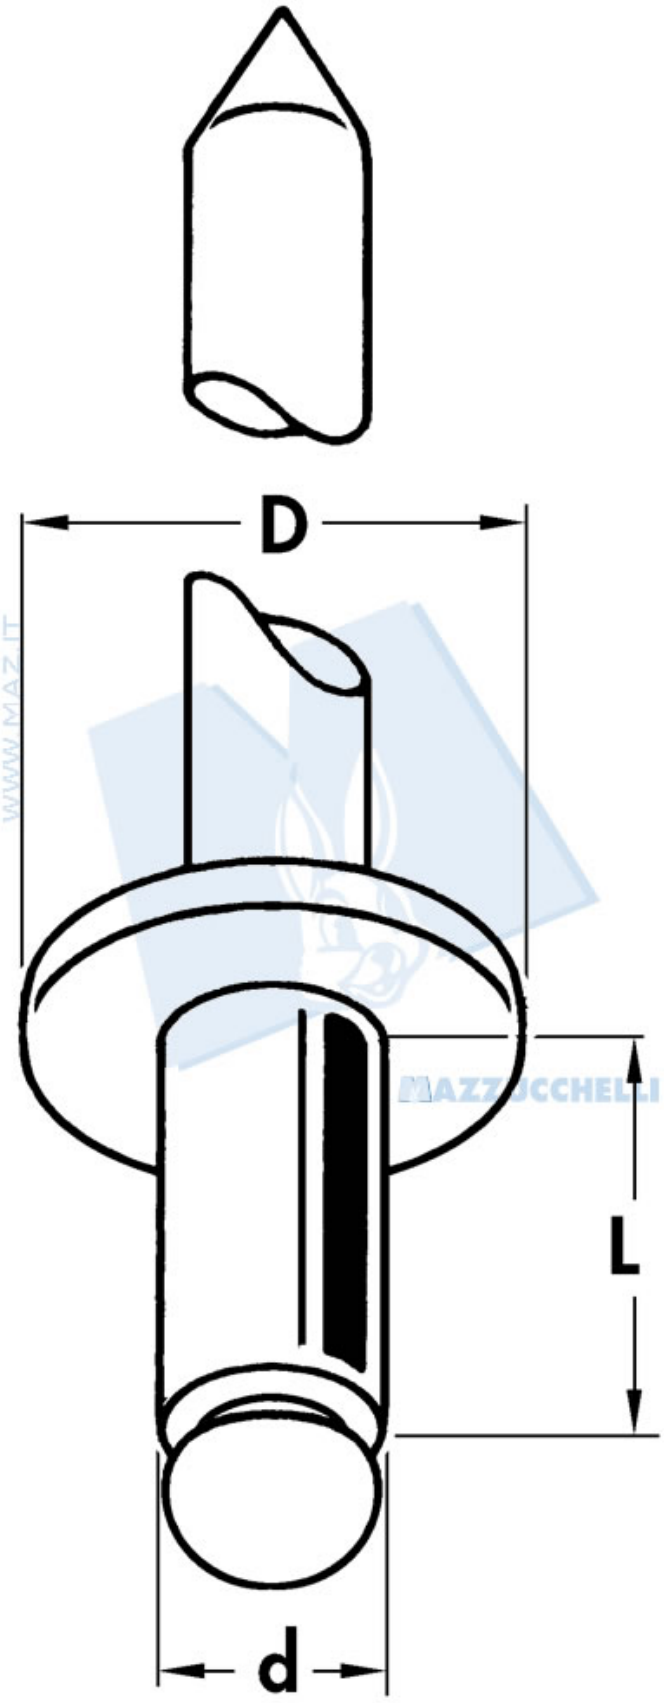

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	6	9	5	0.5 Ã· 2
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	7	9	5	2 Ã· 3
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	8	9	5	3 Ã· 4
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	9	9	5	4 Ã· 5
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	10	9	5	5 Ã· 6
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	11	9	5	6 Ã· 7
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	12	9	5	7 Ã· 8

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	14	9	5	8 Ã· 10
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	16	9	5	10 Ã· 12
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	18	9	5	12 Ã· 14
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	20	9	5	14 Ã· 16
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	24	9	5	16 Ã· 20
290 (2842 N)	372 (3645 N)	4.8	30	9	5	20 Ã· 26
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	12	12	6.1	4 Ã· 7
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	15	12	6.1	7 Ã· 10
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	18	12	6.1	10 Ã· 13
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	22	12	6.1	13 Ã· 17
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	26	12	6.1	17 Ã· 21
495 (4851 N)	581 (5693 N)	6	30	12	6.1	21 Ã· 25
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	12	12	6.5	4 Ã· 7
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	15	12	6.5	7 Ã· 10
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	18	12	6.5	10 Ã· 13
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	22	12	6.5	13 Ã· 17
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	26	12	6.5	17 Ã· 21
527 (5164 N)	663 (6497 N)	6.4	30	12	6.5	21 Ã· 25

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it