


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in poliammide ip 54

Pressacavi - Passo Pg

DIN 40 430

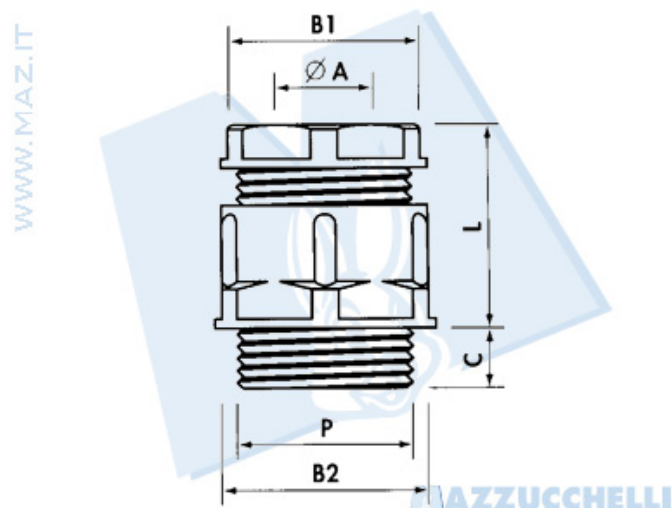

Materiale: Poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Guarnizione: PVC 50 sh

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Dimensioni per serie Pg: a norma DIN 46 320

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Ã, A min-max (mm)	B1 Chiave testina (mm)	B2 Chiave corpo (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1709	Pg 7	12.5	5.5-7	15	16	8	16-20	100
*49PC 1700	Pg 9	15.5	6.5-8.5	17	20	8	19-22	100
*49PC 1701	Pg 11	19	8-10	19	22	8	21-25	100
*49PC 1702	Pg 13.5	20.5	8-11	21	24	9	22-26	100
49PC 1703	Pg 16	22.5	11-14	23	27	10	24-33	50
49PC 1704	Pg 21	29	14.5-18	30	33	11	25-32	25
49PC 1705	Pg 29	37	19-26	40	42	11	27-32	10
49PC 1706	Pg 36	47	30-34	50	53	14	33-42	10
49PC 1707	Pg 42	54	30-38	55	60	13	37-48	5
49PC 1708	Pg 48	60	38-44	60	65	14.5	37-48	5

*Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)