


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > controdadi collare in poliammide

Controdadi con collare - Passo Metrico M1.5

CEI EN 60423

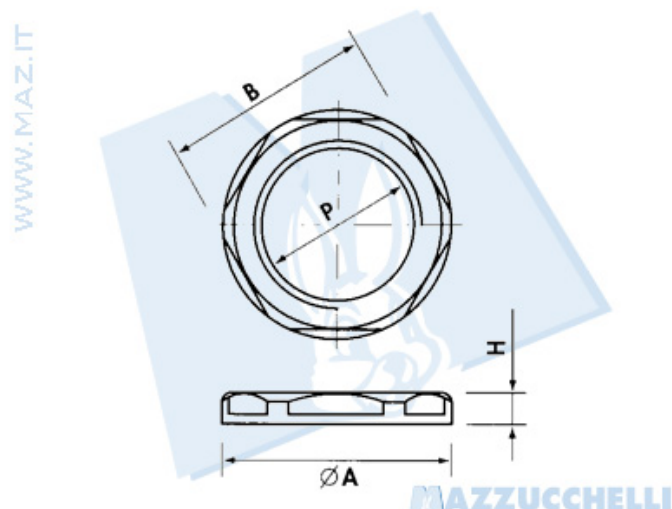

Materiale: Poliammide PA autoestinguente

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (brevi periodi)

Colore: grigio RAL 7035, nero RAL 9005 o grigio scuro RAL 7001

Articolo grigio chiaro	P	Ã, A (mm)	B Chiave (mm)	H (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1143 M12	M12x1.5	18.5	17	5	100
49PC 1143 M16	M16x1.5	24	22	5	100
49PC 1143 M20	M20x1.5	29	27	6	100
49PC 1143 M25	M25x1.5	35.5	32	6	100
49PC 1143 M32	M32x1.5	45	41	7	50
49PC 1143 M40	M40x1.5	55	50	7	30
49PC 1143 M50	M50x1.5	65	60	8	30
49PC 1143 M63	M63x1.5	82	75	8	15

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo) e grigio scuro (aggiungere G dopo il codice articolo)