


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > tappi in poliammide

Tappi - Passo Metrico M 1.5

CEI EN 60423

WWW.MAZ.IT

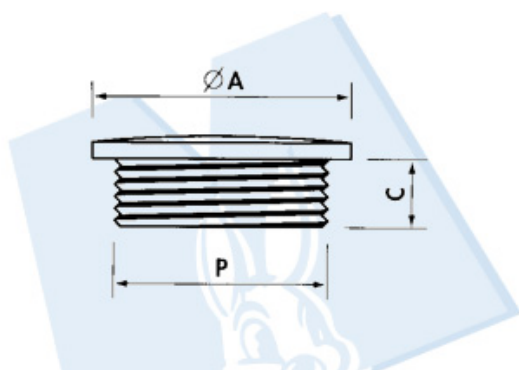

Materiale: Poliammide PA6 rinforzato con fibra di vetro autoestinguente cl. V0 (UL 94)

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (continua) da -20°C a +110°C (breve periodi)

Grado di protezione: IP 54

Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005

Articolo grigio chiaro	P	Ä, A (mm)	C (mm)	Pezzi per confezione
49PC 1053M12	M12x1.5	15	6	100
49PC 1053M16	M16x1.5	20	6	100
49PC 1053M20	M20x1.5	25	7	100
49PC 1053M25	M25x1.5	30	7	100
49PC 1053M32	M32x1.5	37	9	50
49PC 1053M40	M40x1.5	47	9	30
49PC 1053M50	M50x1.5	58	10	20
49PC 1053M63	M63x1.5	72	12	10

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)