


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > pressacavi in ottone ip 68

Pressacavi ottone - Passo Pg

DIN 40 430

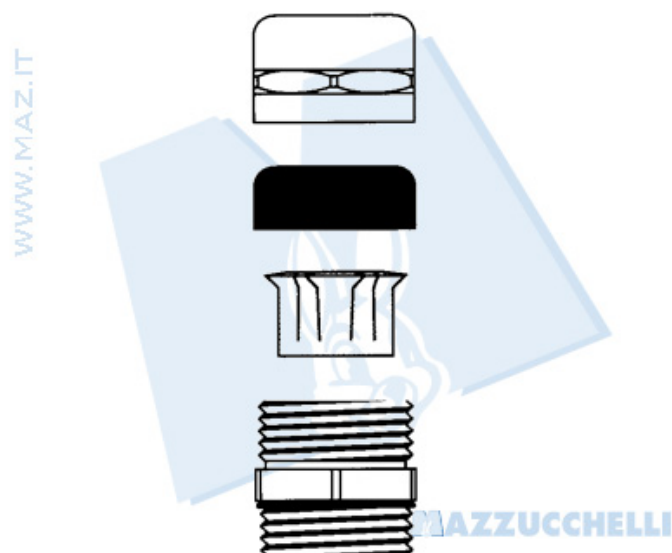

Materiale: Ottone nichelato

Guarnizione: Neoprene®

Griffe di serraggio: Policarbonato

O-Ring: Nitrile 70 sh A (compresso e già montato)

Grado di protezione: IP 68

Temperatura di impiego: da -25°C a +120°C

Articolo ottone nichelato	P	Foro fissaggio	Å, A min-max (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L min-max (mm)	Pezzi per confezione
49PC 208200711N	Pg 7	12.5	3-6	14	5	19	50
49PC 208200911N	Pg 9	15.5	5-8	17	6	19	50
49PC 208201111N	Pg 11	19	6-10	20	6	20	50
49PC 208201311N	Pg 13.5	20.5	8-12	22	6.5	21.5	50
49PC 208201611N	Pg 16	22.5	9.5-14	24	6.5	23.5	50
49PC 208202111N	Pg 21	29	11.5-18	30	7	28	20
49PC 208202911N	Pg 29	37	15-24	40	8	35	20
49PC 208203611N	Pg 36	47	23-30	50	9	41	10
49PC 208204211N	Pg 42	54	26-35	58	10	47	5
49PC 208204811N	Pg 48	60	35-40	64	10	49	5