
articoli di fissaggio > rivetti a strappo in alluminio > rivetti a strappo in alluminio

Rivetti in lega di alluminio AlMg 5

Con chiodo in acciaio zincato

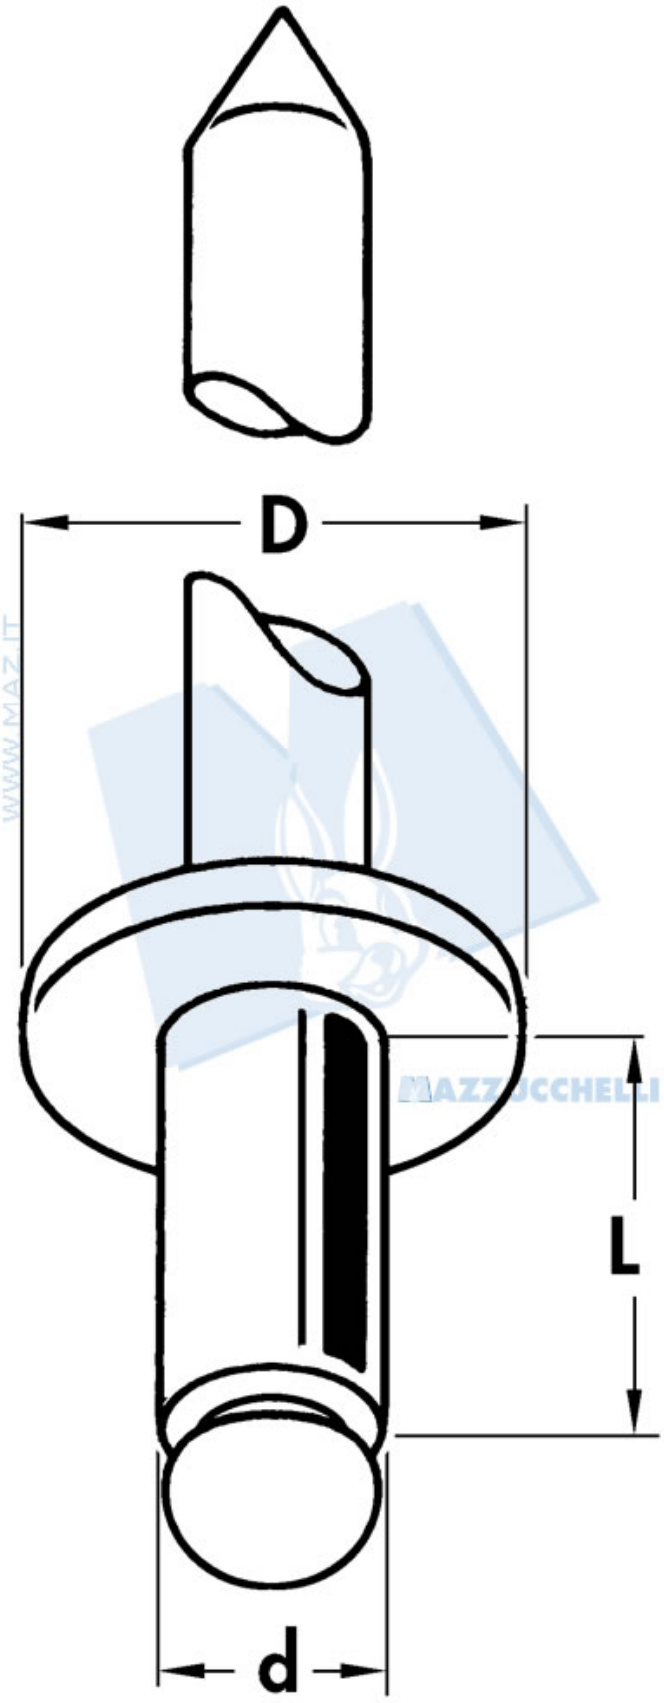

WWW.MAZ.IT
MAZZUCCHELLI

Kg	Kg	d	L	D	mm	mm min ÷ max
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	8	12	6.1	2 Ã· 3
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	10	12	6.1	3 Ã· 5
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	12	12	6.1	5 Ã· 7
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	15	12	6.1	7 Ã· 10
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	18	12	6.1	10 Ã· 13
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	22	12	6.1	13 Ã· 17
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	26	12	6.1	17 Ã· 21

 Kg	 Kg	d	L	D	 mm	 mm min ÷ max
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	30	12	6.1	21 Ã· 25
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	35	12	6.1	25 Ã· 30
280 (2744 N)	433 (4341 N)	6	40	12	6.1	30 Ã· 35
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	8	12	6.5	2 Ã· 3
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	10	12	6.5	3 Ã· 5
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	12	12	6.5	5 Ã· 7
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	15	12	6.5	7 Ã· 10
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	18	12	6.5	10 Ã· 13
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	22	12	6.5	13 Ã· 17
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	26	12	6.5	17 Ã· 21
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	30	12	6.5	21 Ã· 25
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	35	12	6.5	25 Ã· 30
380 (3724 N)	632 (6193 N)	6.4	40	12	6.5	30 Ã· 35
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	15	14	8	4 Ã· 9.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	18	14	8	9.5 Ã· 12.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	22	14	8	12.5 Ã· 16.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	26	14	8	16.5 Ã· 20.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	30	14	8	20.5 Ã· 24.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	35	14	8	24.5 Ã· 29.5
677 (6634 N)	979 (9594 N)	7.8	40	14	8	29.5 Ã· 34.5

©Mazzucchelli Srl via Sansovino, 243/65/T - 10151 Torino - Italy - tel +39 011 4532064 - fax +39 011 4540930 - www.maz.it - info@maz.it - Web application by BielleWeb - http://www.bielle.it