


settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > raccordi per guaine

Raccordi per guaine - Passo Pg

DIN 40 430

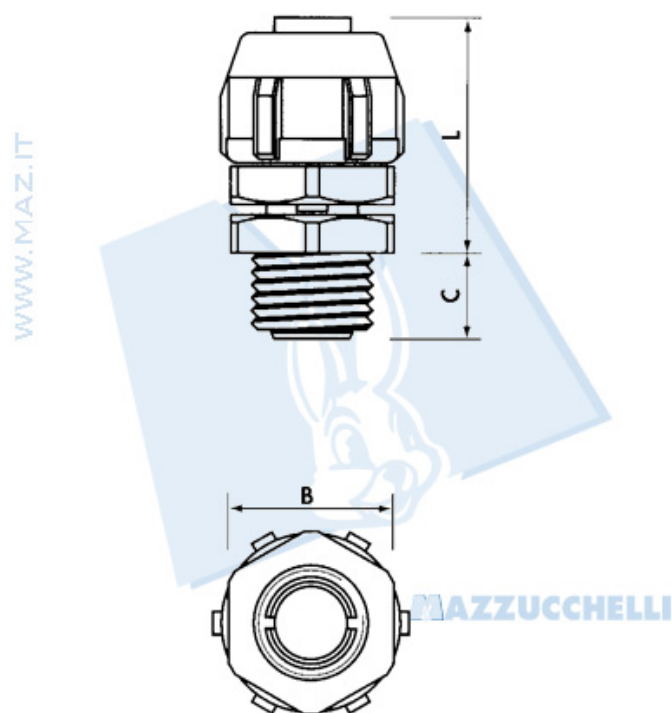

Materiale: PVC autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20Â°C a +70Â°C
Grado di protezione: IP 67
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Girevole o bloccabile brevetto n. 554419 Approvati UL

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Per guaina	B Chiave (mm)	C (mm)	L ~ (mm)	Pezzi per Conf.	Pezzi per Imb.
49PC 166200708	Pg 7	12.5	8	19	22	35	50	1.200
49PC 166200710	Pg 7	12.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166200910	Pg 9	15.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166201110	Pg 11	19	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166201310	Pg 13.5	20.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166200912	Pg 9	15.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201112	Pg 11	19	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201312	Pg 13.5	20.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166201114	Pg 11	19	14	27	30	41	50	800
49PC 166201314	Pg 13.5	20.5	14	27	30	41	50	800
49PC 166201316	PG 13.5	20.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166201616	Pg 16	22.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166202120	Pg 21	29	20	33	38	44	50	400
49PC 166202122	Pg 21	29	22	36	41	44	50	400
49PC 166202125	Pg 21	29	25	40	45	50	25	300
49PC 166202925	Pg 29	37	25	40	45	50	25	300
49PC 166202928	Pg 29	37	28	43	49	50	25	300
49PC 166202932	Pg 29	37	32	48	54	54	25	200
49PC 166203635	Pg 36	47	35	52	58	55	20	160
49PC 166203640	Pg 36	47	40	58	65	59	15	120
49PC 166204850	Pg 48	60	50	70	77	60	10	80


1DI1

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > raccordi per guaine

Raccordi per guaine - Passo GAS

ISO 228/1

WWW.MAZ.IT

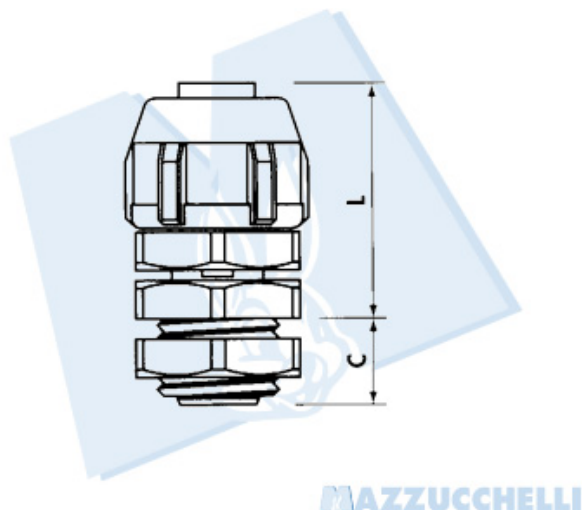

Materiale: PVC autoestinguente cl. V0 (UL 94)
Temperatura di impiego: da -20°C a +70°C
Grado di protezione: IP 67
Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
Girevole o bloccabile brevetto n. 554419 Approvati UL

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Per guaina (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L ~ (mm)	Pezzi per Conf.	Pezzi per Imb.
49PC 166101408	G1/4"	13.5	8	19	22	35	50	1.200
49PC 166101410	G1/4"	13.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166103810	G3/8"	17	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166101210	G1/2"	21.5	10	22	25	36	50	1.200
49PC 166103812	G3/8"	17	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166101212	G1/2"	21.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166101214	G1/2"	21.5	14	27	30	41	50	800
49PC 166101216	G1/2"	21.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166103420	G3/4"	27	20	33	38	44	50	400
49PC 166103422	G3/4"	27	22	36	41	44	50	400
49PC 166110025	G1"	34	25	40	45	50	25	300
49PC 166110028	G1"	34	28	43	49	50	25	300
49PC 166111432	G1"1/4	42	32	48	54	54	25	200
49PC 166111435	G1"1/4	42	35	52	58	55	20	160
49PC 166111240	G1"1/2	48	40	58	65	59	15	120
49PC 166120050	G2"	60	50	70	77	60	10	80


Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)

settore elettrico > accessori per quadristica e impiantistica > raccordi per guaine

Raccordi per guaine - Passo Metrico

CEI EN 60423

WWW.MAZ.IT

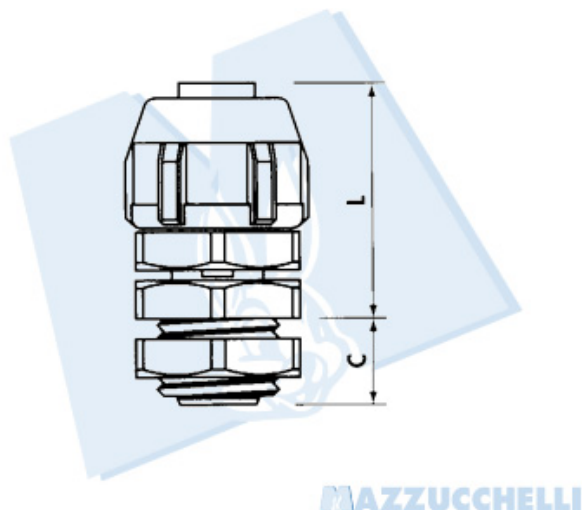

Materiale: PVC autoestinguente cl. V0 (UL 94)
 Temperatura di impiego: da -20°C a +70°C
 Grado di protezione: IP 67
 Colore: grigio RAL 7035 o nero RAL 9005
 Girevole o bloccabile brevetto n. 554419 Approvati UL

Articolo grigio chiaro	P	Foro fissaggio	Per guaina (mm)	B Chiave (mm)	C (mm)	L ~ (mm)	Pezzi per Conf.	Pezzi per Imb.
49PC 166301208	M12x1.5	12.5	8	22	25	36	50	1.200
49PC 166301612	M16x1.5	16.5	12	24	27	36	50	1.200
49PC 166302016	M20x1.5	20.5	16	29	33	41	50	800
49PC 166302520	M25x1.5	25.5	20	33	38	44	50	400
49PC 166303225	M32x1.5	32.5	25	40	45	50	25	300
49PC 166304032	M40x1.5	40.5	32	48	53	54	25	200
49PC 166305040	M50x1.5	50.5	40	58	63	59	15	120
49PC 166306350	M63x1.5	63.5	50	70	77	60	10	80

Disponibili anche nero (aggiungere N dopo il codice articolo)